


# CROV - Vanne de clapet DN 40:300

Clapet en PVC-U/EPDM.

Le clapet de type CR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément à la norme ISO/DIN.

- Installation en combinaison avec les colliers FIP QPV (d50 - d160) et avec les colliers QRV avec joint plat QHV/Y (d225 - d315), installés sur des tubes en PVC de classe PN10 ou inférieure avec des brides FIP type ODV
- **Support métallique pour un centrage correct et simple** du robinet lors de l'installation
- Possibilité d'installation verticale et horizontale
- **Système d'étanchéité à joint torique** pour une étanchéité optimale et une installation sans joints plats

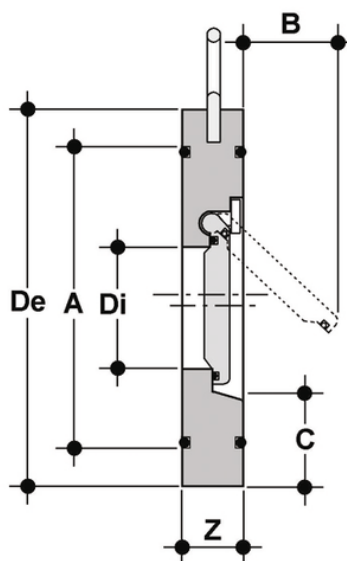

Référence	product.detail.attribute.d	DN	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.ISO/DIN	produ
CROV050E	50	40	72	25	28	95	22
CROV063E	63	50	86	37	29	109	32
CROV075E	75	65	105	50	31	129	40
CROV090E	90	80	119	61	32	144	54
CROV110E	110	100	146	77	31	164	70
CROV140E	140	125	173	94	35	195	92
CROV160E	160]						
CROV225E	225	200	255	152	38	275	154
CROV280E	280	250	312	180	41	330	192
CROV315E	315	300	363	215	41	380	227