

# VAM RG TL

## Armature de vanne Top-Loading avec transition - PE-HD/fonte rouge

Armature de vanne avec transition PE-HD/fonte rouge VAM RG TL

- gaz, eau
- Pression de service : MOP (gaz) 10 bar, PFA (eau) 16 bar
- Matériau : PE 100-RC et bronze rouge (filetage intérieur)
  - Possibilité de serrage universel (Top-Loading) :
  - Bridage sûr avec FRIATOP
- Technologie de sécurité
- Métaux en contact avec l'eau selon la recommandation UBA


### Remarque:

Ne peut être mis en œuvre qu'avec le dispositif de serrage FRIATOP (réf. 613350).

Pour recevoir des vannes en laiton disponibles dans le commerce.

Plage de dimensions d 250 - d 560 soudable en standard avec le procédé Top-Loading.

Comme solution complète, nous recommandons notre vanne de prise de pression DAV.

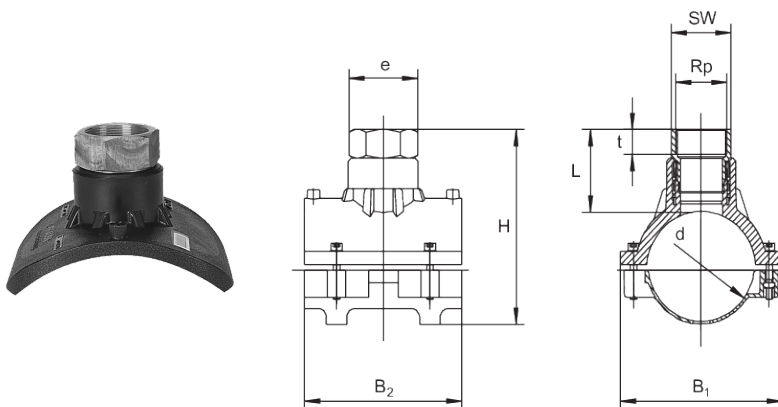

PE 100-RC SDR 11

Pression de service maximale autorisée 16 bar (eau)/10 bar (gaz)



Référence	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.rp	B	product.detail.attribute.tSmall	product.detail.attribute.weight
615470	250 - 560	2"	200	27	1,510