

DBS


Tiges de commande pour vannes de prise de pression

Tringle de commande DBS

- Pour actionner le DAV RED SNAP à partir du capuchon de route vers le bas
- KlickFix (sans outil) avec caoutchouc mousse
- Ouverture de clé SW14 (ouverture de clé SW20 sur demande)
- Télescopable :
 - Ajustement de la longueur
 - Réglable en continu (sans outil)
- Autoportant
- Protégé contre la corrosion (élément d'actionnement et manchon d'accouplement en acier moulé galvanisé à chaud, tringlerie en acier galvanisé à chaud)

Remarque:

Le kit de montage DBS convient pour l'utilisation avec les vannes de refoulement FRIALEN DAV RED SNAP. Pour les vannes de prise de pression d'autres fabricants, nous ne pouvons pas garantir l'adaptation du DBS avec Klick-Fix. Cela doit être vérifié au préalable.

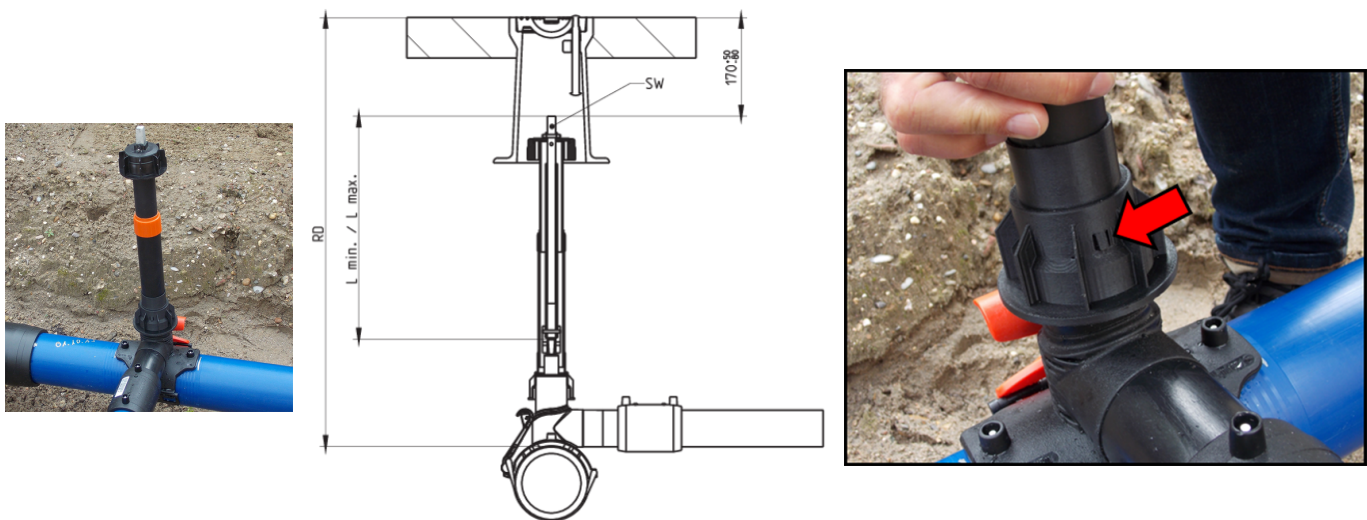

Référence	product.detail.attribute.rdlNm	product.detail.attribute.sw	product.detail.attribute.weight	product.detail.attribute.packUnit	pro
616998	0,45 - 0,7	14	1,740	1	42
616999	0,7 - 1,0	14	1,420	1	42
617000	0,9 - 1,3	14	1,800	1	42
617001	1,2 - 1,8	14	2,840	1	42
617002	1,8 - 2,7	14	3,600	1	42
617003	2,6 - 3,5	14	4,500	1	42

Tiges de commande pour vannes de prise de pression

Domaine d'utilisation

La tige d'actionnement télescopique DBS permet de fermer et de rouvrir la conduite de raccordement domestique par la vanne de perçage à pression FRIALEN DAV RED SNAP via le capuchon de rue.

Outre les fonctions "ouvrir" et "fermer", le perçage ultérieur est également réalisable de cette manière.

Le kit de montage DBS est réglable en continu dans sa plage de longueur dans la zone indiquée (RD = couverture du tuyau) sans outil, même à l'état monté, et est autoportant dans chaque position d'extraction.

Autres longueurs sur demande.

Le kit de montage DBS convient pour l'utilisation avec les vannes de prise de pression FRIALEN DAV et DAV RED SNAP.

Instructions de mise en œuvre

Le kit de montage DBS et la DAV RED SNAP forment une unité parfaitement adaptée l'un à l'autre.

Les deux composants sont reliés par un carré de 14 mm de la vanne de prise de pression DAV RED SNAP. Le système KlickFix assure la sécurité de l'extraction.

La fonction d'encliquetage intégrée à la cloche de la gaine (voir illustration ci-dessous) assure une liaison positive des deux composants. Un détachement involontaire est ainsi évité.

De bonnes raisons pour choisir le kit de montage DBS pour les vannes de prise de pression DAV RED SNAP :

- montage simple et sûr
- le kit de montage est réglable en continu sans outil dans la plage indiquée (voir tableau L_{min} et L_{max})
- autoportant dans chaque position d'extraction
- résistant à l'extraction
- protégé contre la corrosion
- kit de montage télescopique réglable même à l'état monté et rempli
- la cloche tubulaire du kit de montage DBS peut être reliée au dôme du DAV RED SNAP par une fonction d'encliquetage et par une force longitudinale. Cela empêche un détachement involontaire du set de montage.
- un anneau en caoutchouc mousse intégré dans la cloche de la gaine et utilisable en option empêche la pénétration de saletés.
- construction compacte → transmission optimale et sûre du couple au DAV RED SNAP.
- goupilles de connexion en acier inoxydable
- manchon d'accouplement incassable
- les parties du tube du manchon sont soudées entre elles sur toute leur surface
- le kit de montage DBS est utilisable pour les vannes de prise de pression FRIALEN DAV et DAV RED SNAP