


# Manicotto scorrevole PN10

Manicotto PVC-U, Grigio RAL 7011, connessione Rubber ring, FORSHEDA 601 POWER-LOCK® su richiesta.

I raccordi sono conformi alle norme UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua potabile, acque reflue e fluidi alimentari: olio, vino, latte.

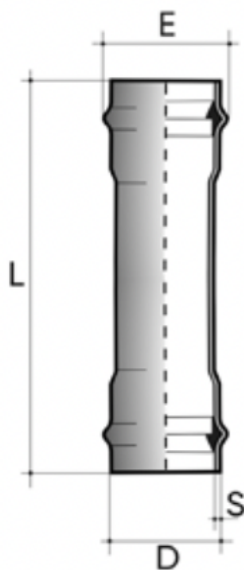

Codice	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Peso (gr)
MANVPN10050SSL	50	72,4	295	170
MANVPN10063SSL	63	89	285	360
MANVPN10075SSL	75	103,5	280	540
MANVPN10090SSL	90	121	295	820
MANVPN10110SSL	110	143	317	720
MANVPN10125SSL	125	160	320	1310
MANVPN10140SSL	140	180	346	1870
MANVPN10160SSL	160	207	350	1690
MANVPN10180SSL	180	224	390	3340
MANVPN10200SSL	200	248	418	4320
MANVPN10225SSL	225	276	435	5810
MANVPN10250SSL	250	306	505	8170
MANVPN10280SSL	280	338	494	7010
MANVPN10315SSL	315	378	494	13350
MANVPN10355SSL	355	441	635	22680
MANVPN10400SSL	400	482	642	27550