


Manicotto scorrevole PN16

Manicotto PVC-U, Grigio RAL 7011, connessione Rubber ring, FORSHEDA 601 POWER-LOCK® su richiesta.

I raccordi sono conformi alle norme UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua potabile, acque reflue e fluidi alimentari: olio, vino, latte.

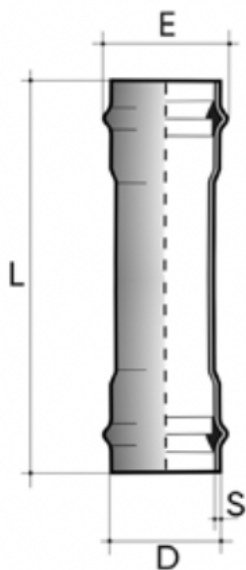

Codice	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Peso (gr)
MANVPN1605OSSL	50	72,4	295	180
MANVPN16063SSL	63	89	285	380
MANVPN16075SSL	75	103,5	280	570
MANVPN16090SSL	90	121	295	870
MANVPN16110SSL	110	143	317	720
MANVPN16125SSL	125	160	320	1380
MANVPN16140SSL	140	180	346	1970
MANVPN16160SSL	160	207	350	2530
MANVPN16180SSL	180	224	390	3510
MANVPN16200SSL	200	248	418	4550
MANVPN16225SSL	225	276	435	6120
MANVPN16250SSL	250	306	505	8600
MANVPN16280SSL	280	338	494	7380
MANVPN16315SSL	315	378	494	14050
MANVPN16355SSL	355	441	635	23870
MANVPN1640OSSL	400	482	642	2900