
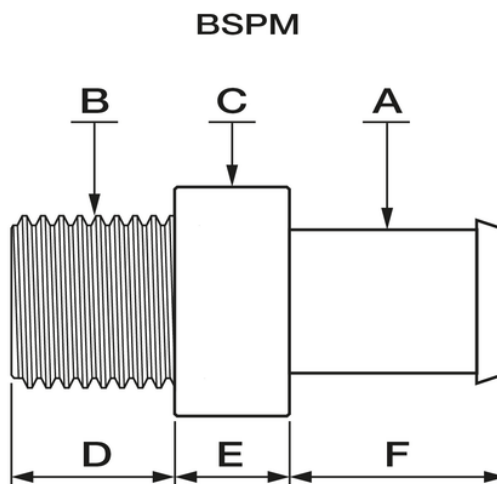


ProtectaFlex Detect Raccordi filettati in PVC

Raccordi filettati in PVC per tubo interno in RPVC e LDPE

Il sistema ProtectaFlex Detect deve essere utilizzato e collegato esclusivamente con i raccordi specificati. L'uso di componenti non autorizzati e diversi può compromettere la garanzia del sistema.

Sono disponibili raccordi in PVCU con filettatura BSPM per tutte le dimensioni, per l'installazione in loco mediante fascette in acciaio

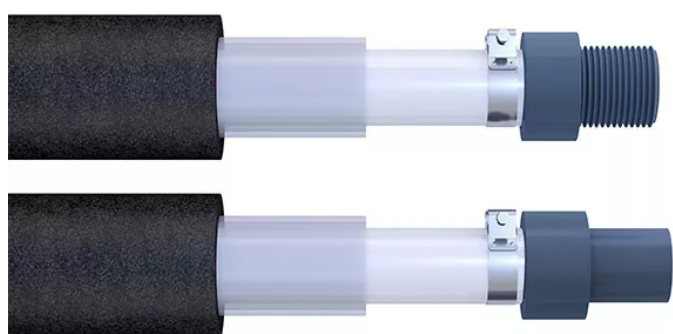

Codice	OD - A x B	C	ID (mm)	D	E	F	Materiale inserti
PFXAFV060050	6,3 x 1/2"	25	3,5	20	20	30	PVC-U
PFXAFV100050	10 x 1/2"	30	6,5	20	15	30	PVC-U
PFXAFV125050	12,5 x 1/2"	30	8,5	20	15	30	PVC-U
PFXAFV190075	19 x 3/4"	40	13	25	15	30	PVC-U
PFXAFV250100	25 x 1"	40	18,5	30	20	40	PVC-U
PFXAFV320125	32 x 1 1/4"	50	22	35	20	40	PVC-U
PFXAFV380150	38 x 1 1/2"	50	26	40	20	45	PVC-U
PFXAFV500200	50 x 2"	70	38	40	20	45	PVC-U