
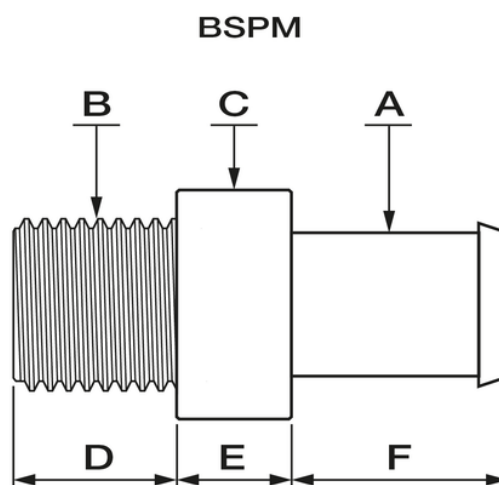


ProtectaFlex Detect Raccordi filettati in PTFE

Raccordi filettati in PTFE per tubo interno in PTFE

Il sistema ProtectaFlex Detect deve essere utilizzato e collegato esclusivamente con i raccordi specificati. L'uso di componenti non autorizzati e diversi può compromettere la garanzia del sistema.

Sono disponibili raccordi in PTFE con filettatura BSPM per tutte le dimensioni, per l'installazione in loco mediante fascette in acciaio.

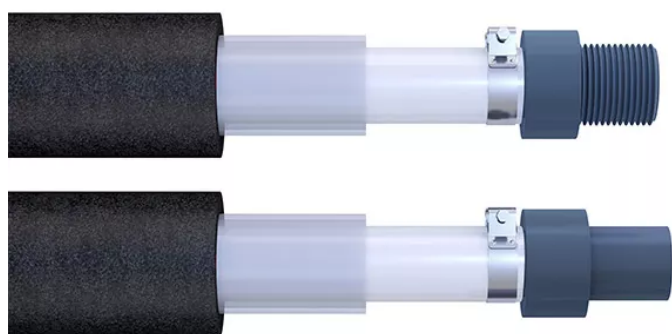

Codice	OD - A x B	C	ID (mm)	D	E	F	Materiale tubo esterno
PFXAFT063050	6,3 x 1/2"	25	3,5	20	15	30	PTFE
PFXAFT100050	10 x 1/2"	30	6,5	20	15	30	PTFE
PFXAFT125050	12,5 x 1/2"	30	8,5	20	15	30	PTFE
PFXAFT190075	19 x 3/4"	40	13	25	15	30	PTFE
PFXAFT250100	25 x 1"	40	18,5	30	20	40	PTFE