

VA TL

Sella con filettatura interna Caricamento dall'alto per transizione PE-HD/metallo


Sella con filettatura interna per transizione PE-HD/metallo VA TL

- Gas, acqua
- Pressione di esercizio: MOP (gas) 10 bar, PFA (acqua) 16 bar
- Materiale: PE 100 e ottone
 - Opzione di serraggio universale (carico dall'alto):
 - Bloccaggio sicuro con FRIATOP
- Filettatura secondo EN 12168 - materiale CW724R
- Filettatura secondo ISO 228-1 per connessioni che non sigillano nella filettatura. Forma cilindrica
- Tecnologia di sicurezza
- Metalli a contatto con l'acqua secondo la raccomandazione UBA

Nota:

Può essere lavorato solo con il dispositivo di serraggio FRIATOP (codice d'ordine 613350).

L'intervallo di dimensioni d 250 - d 560 può essere saldato di serie con il processo di caricamento dall'alto.

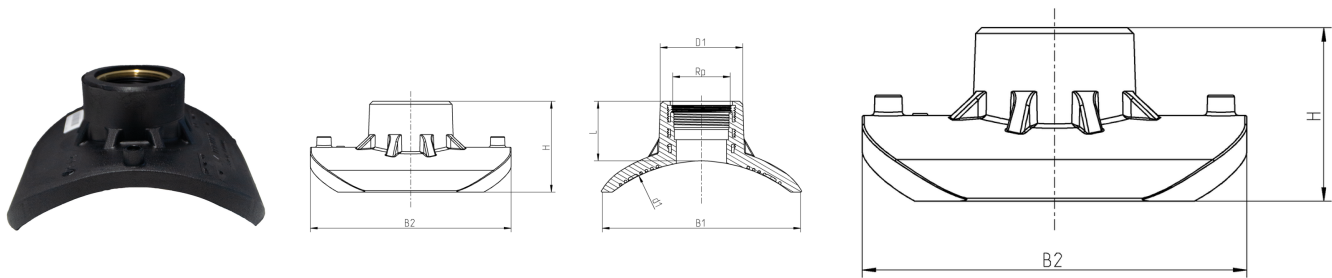

Codice	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.rp	product.detail.attribute.b1	product.detail.attribute.fieldH	Peso	produ
614058	250-560	2"	201	90	0,840	10