

UB SDR 11


Presenza senza arresto, SDR 11

Tronchetto di saldatura UB SDR 11 senza arresto

- Gas, acqua e H2
- Pressione di esercizio: MOP (gas) 10 bar, PFA (acqua) 16 bar
- Materiale: PE 100-RC fino a d 355, PE 100 da d 400
- Tecnologia di sicurezza
- Grande profondità di inserimento per una buona posa dei tubi (non sono necessari dispositivi di fissaggio)
- Marchio di controllo DVGW: DV-8601AU2248, DV-8606AU2249, DV-8611AU2250 e DW-8610CN04200
- Approvazioni FM Classe: 1613 (d 63 - d 500)

Nota:

A partire dalla dimensione nominale 400 con zona di saldatura separata e tecnologia di preriscaldamento.

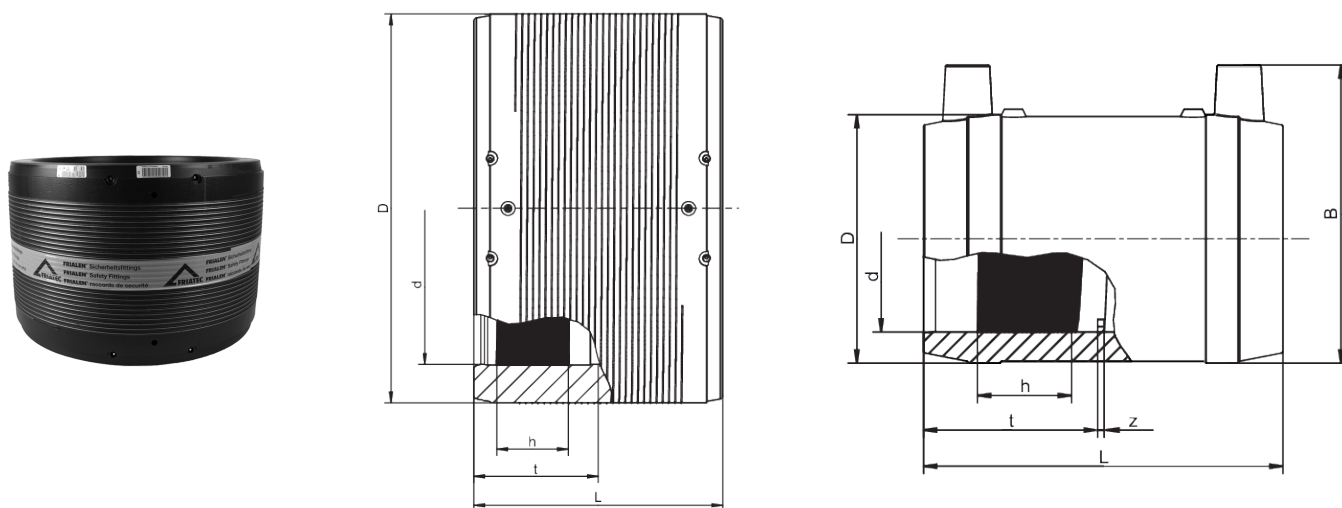

Codice	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.fieldB	product.detail.attribute.fieldD	product.detail.attribute.hSmall	prod
616577	16	45	29	16	30
612662	32	61	45	21	39
612663	40	71	54	23	43
612664	50	82	68	27	49
612665	63	96	82	29	56
612666	75	110	98	32	61
612667	90	127	114	51	78
612668	110	152	137	49	79
612669	125	169	156	46	86
615001	140	185	174	52	92
612671	160	207	199	52	95
612672	180	228	220	63	105
612673	200	252	247	63	110

UB SDR 11

Presa senza arresto, SDR 11

Codice	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.fieldB	product.detail.attribute.fieldD	product.detail.attribute.hSmall	prod
612674	225	280	277	57	118
617278	250	309	309	66	123,5
617279	280	344	344	66	134,5
617280	315	385	385	75	142,5
615074	355	445	445	68	150
615075	400	500	500	90	160
615076	450	560	560	79	170
615124	500	630	630	80	180
616312	560	715	715	95	190
616269	630	810	810	101	210
616313	710	900	900	108	210
616314	800	1000	1000	136	250
616440	900	1130	1130	165	300
616989	1000	1200	1200	171	340