

# UB SDR 17


## Presenza senza arresto, SDR 17

Tronchetto di saldatura UB SDR 17 senza arresto

- Gas e acqua
- Pressione di esercizio: MOP (gas) 5 bar, PFA (acqua) 10 bar
- Materiale: PE 100
- Tecnologia di sicurezza
- Zona di saldatura separata da d 400
- Ampia profondità di inserimento per una buona posa del tubo (non sono necessari dispositivi di tenuta)
- Marchio di controllo DVGW: DV-8611AU2250 e DW-8610CN0420

### Nota bene

A partire dal diametro nominale 560 con tecnologia di preriscaldamento e dal diametro nominale 1000, è necessario utilizzare esclusivamente un FRIAMAT XL, disponibile come unità di prestito con il numero d'ordine 613091.

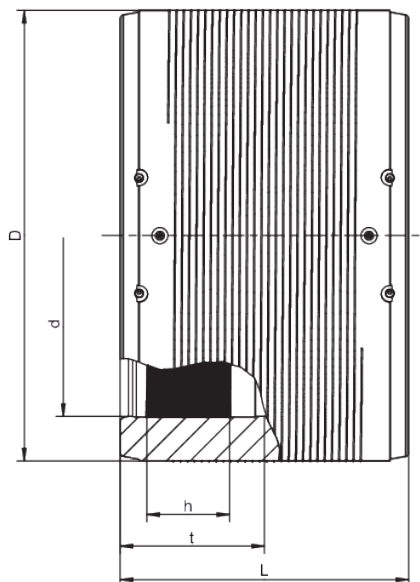

Codice	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.fieldB	product.detail.attribute.fieldD	product.detail.attribute.hSmall	prod
616529	315	358	356	72	140
616530	355	402	400	70	145
616531	400	452	450	78	150
616532	450	508	506	87	160
616533	500	564	562	85	175
615706	560	632	630	77	190
615726	630	712	710	101	210
615994	710	802	800	112	221
616290	800	902	900	137	250
616345	900	1026	1024	110	250
616403	1000	1132	1130	129	305

# UB SDR 17

## Presenza senza arresto, SDR 17

Codice	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.fieldB	product.detail.attribute.fieldD	product.detail.attribute.hSmall	prod
616416	1200	1358	1356	155	335