

# UB SDR 7.4


## Presenza senza arresto, SDR 7.4

Tronchetto a saldare UB SDR 7,4 senza arresto

- Pressione dell'acqua
- Pressione di esercizio: PFA (acqua) 25 bar
- Materiale: PE 100-RC fino a d 180, PE 100 da d 180
- Tecnologia di sicurezza
- Grande profondità di inserimento per una buona posa del tubo (non sono necessari dispositivi di tenuta)
- Zona di saldatura separata a partire da d 280
- Marchio di controllo DVGW: DV-8606AU2249 e DV-8611AU2250
- Approvazioni FM Classe: 1613 (d 90 - d 355)

**Nota:**

A partire dal diametro nominale 280 con tecnologia di preriscaldamento e zona di saldatura separata.

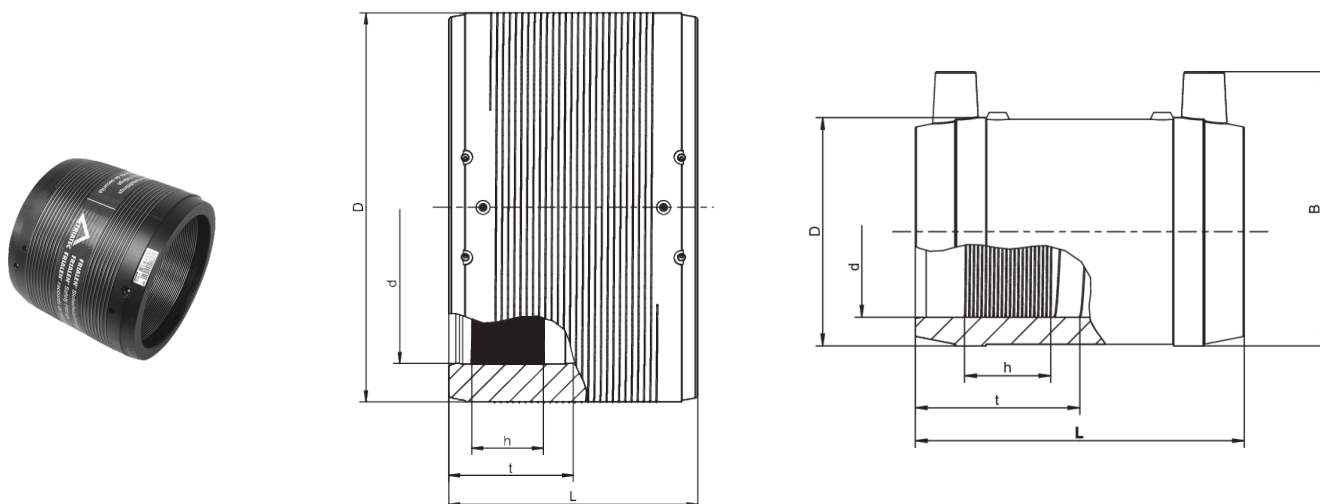

Codice	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.fieldB	product.detail.attribute.fieldD	product.detail.attribute.hSmall	prod
616270	90	127	117	38	69
616271	110	152	142	50	79
616272	125	169	160	45	86
616273	140	187	181	51	92
616274	160	212	206	59	101
616282	180	225	225	63	105
616283	200	250	250	67	112
616284	225	280	280	73	120
616285	250	315	315	68	123
616286	280	355	355	84	134
616287	315	400	400	80	142
616288	355	450	450	88	150