

MUN

## Pezzo di transizione PE-HD/ottone con filettatura esterna

Tubo di transizione in ottone MUN

- acqua
- Pressione di esercizio: PFA (acqua) 16 bar
- Materiale: PE 100-RC e ottone (EN 12168 - CW617N, filettatura secondo EN 10226-1)
- Tecnologia di sicurezza


**Nota:**

Lato in ottone permanentemente ancorato nel PE per evitare torsioni.

Autosigillante, geometria di tenuta brevettata senza guarnizione in elastomero per l'uso in acqua.

Standard: ottone, canna di fucile su richiesta.

Altre dimensioni di filettatura su richiesta.

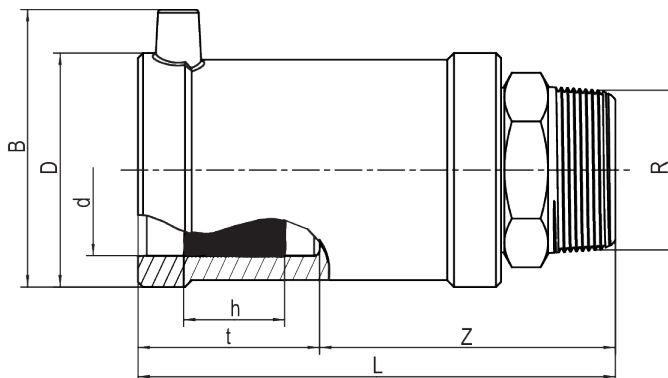

Codice	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.fieldR	product.detail.attribute.fieldB	product.detail.attribute.fieldD	product
612712	32	1"	61	47	24
612709	32	1 1/4"	61	47	24
612698	32	1 1/2"	61	47	24
612721	40	1"	70	58	30
612713	40	1 1/4"	70	58	30
612718	40	1 1/2"	70	58	30
612725	40	2"	70	58	30
612719	50	1"	80	70	30
612716	50	1 1/4"	80	70	30
612714	50	1 1/2"	80	70	30
612706	50	2"	80	70	30
612722	63	1 1/4"	94	84	35
612717	63	1 1/2"	94	84	35
612715	63	2"	94	84	35