

MUN V2A

Pezzo di transizione PE-HD/V2A con filettatura esterna

Pezzo di transizione V2A tubo MUN V2A


- Pressione dell'acqua
- Pressione di esercizio: PFA (acqua) 16 bar
- Materiale: PE 100-RC e V2A (EN 10278, EN 10088-3 - 1.4305 -X8CrNiS18-9, filettatura secondo EN 10226-1)
- Tecnologia di sicurezza

Nota:

Lato V2A permanentemente ancorato in PE per evitare torsioni.

Autosigillante, geometria di tenuta brevettata senza guarnizione in elastomero per l'uso in acqua.

Altre dimensioni di filettatura su richiesta.

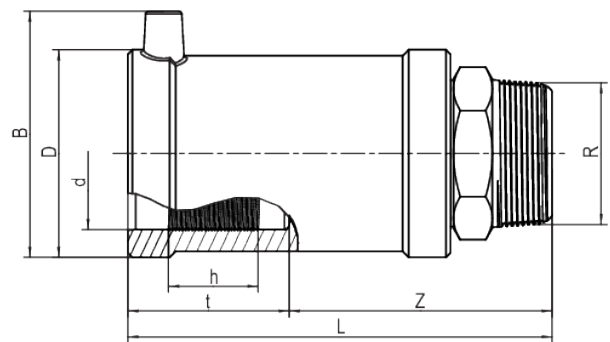

Codice	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.fieldR	product.detail.attribute.fieldB	product.detail.attribute.fieldD	produ
616516	40	1"	70	58	30
612727	40	1 1/2"	70	58	30
612726	50	1 1/2"	80	70	30
612705	63	1 1/2"	94	84	35
612899	63	2"	94	84	35