


PUK

Frizione universale, indipendentemente

Raccordo a morsetto in PP per il collegamento vincolato di diversi materiali di tubi nel settore idrico

- Basse forze di inserimento grazie al sistema di tenuta ad attivazione dinamica
- Non è necessario smussare l'estremità del tubo
- Guarnizione in EPDM, DIN EN 681-1 / KTW
- Connessione di tubi in rame, acciaio inox, acciaio, piombo, ABS e PVC
- Dado di raccordo in PP

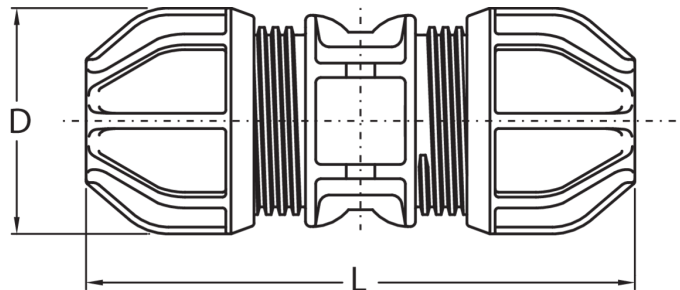

Acqua PFA/PN = 12,5 bar



Codice	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.fieldD	Peso	product.detail.attribute.packUnit	product.detail.attribute.s
69113300	15-21	55	0,080	50	900
69114400	21-27	67	0,200	45	810
69115500	27-34	80	0,340	30	540
69117700	34-39	80	0,520	25	450
69116600	39-43	95	0,520	20	360
69118800	47-49	95	0,520	15	270
69119900	59-61	120	0,750	9	162