


PUKR

Frizione universale, ridotta

Raccordo a morsetto in PP per il collegamento vincolato di diversi materiali di tubi nel settore idrico

- Basse forze di inserimento grazie al sistema di tenuta ad attivazione dinamica
- Non è necessario smussare l'estremità del tubo
- Guarnizione in EPDM, DIN EN 681-1 / KTW
- Connessione di tubi in rame, acciaio inox, acciaio, piombo, ABS e PVC
- Dado di raccordo in PP

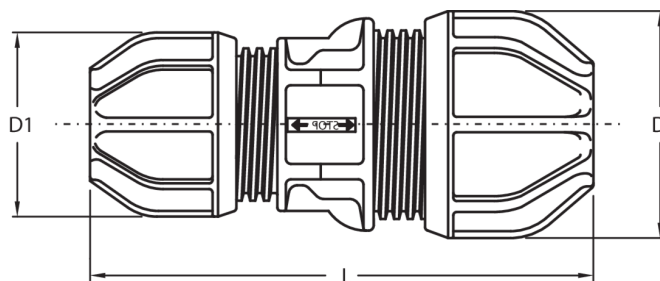

Acqua PFA/PN = 12,5 bar



| Codice | product.detail.attribute.d1Small | product.detail.attribute.d2Small | product.detail.attribute.fieldD | d1 | Peso | product.detail.attrib |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----|-------|-----------------------|
| 69114300 | 21-27 | 15-21 | 67 | 55 | 0,200 | 50 |
| 69115300 | 27-34 | 15-21 | 80 | 55 | 0,340 | 35 |
| 69115400 | 27-34 | 21-27 | 80 | 67 | 0,340 | 35 |
| 69117500 | 34-39 | 27-34 | 80 | 80 | 0,520 | 25 |
| 69116500 | 39-43 | 27-34 | 95 | 80 | 0,520 | 20 |