


VKDOM/CP DA - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando pneumatico DN 65:100

VKDOM: Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto.

VKDOAM: Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto.

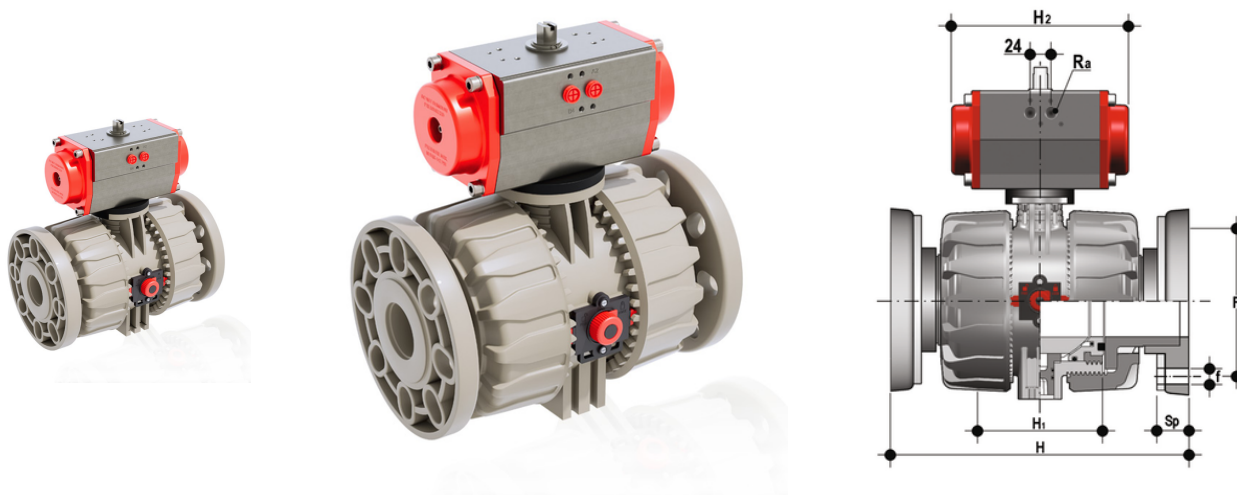

EPDM

Codice	d	DN	PN	H	H	F	f	U	Sp	H ₂	R _a	g
VKDOMDA075E	75	65	10	290	133	145	17	4	24	155	G1/4"	5520
VKDOMDA090E	90	80	10	310	149	160	17	4	24,5	210	G1/4"	8775
VKDOMDA110E	110	100	10	350	167	180	17	4	24,5	228	G1/4"	12610

FKM

Codice	d	DN	PN	H	H	F	f	U	Sp	H ₂	R _a	g
VKDOMDA075F	75	65	10	290	133	145	17	4	24	155	G1/4"	5520
VKDOMDA090F	90	80	10	310	149	160	17	4	24,5	210	G1/4"	8775
VKDOMDA110F	110	100	10	350	167	180	17	4	24,5	228	G1/4"	12610