


VKDOM - VKDOAM /CP NC - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando pneumatico DN 65:100

VKDOM: Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa.

VKDOAM: Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa.

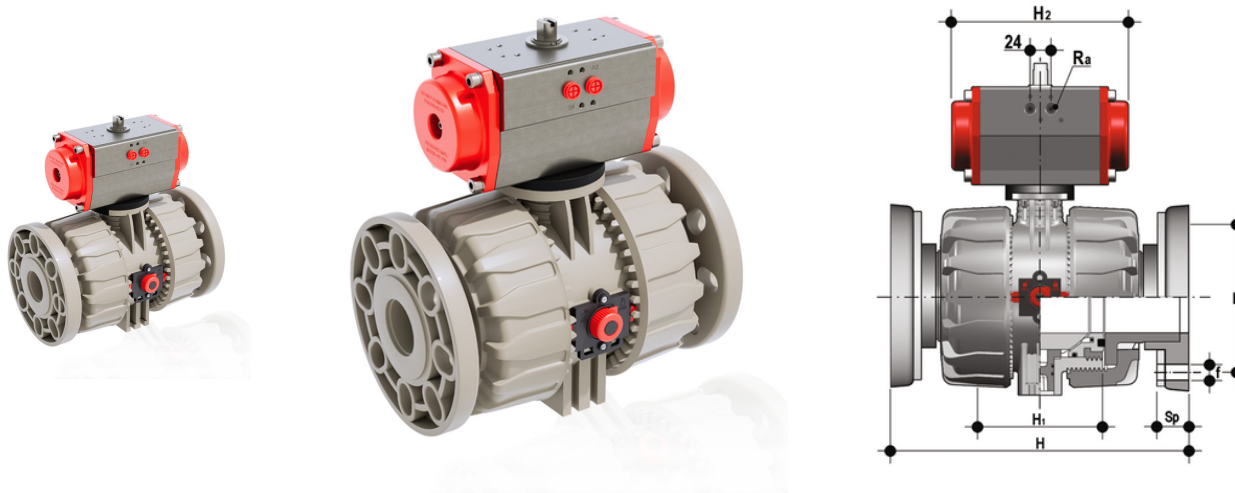

EPDM

Codice	d	DN	PN	H	H	F	f	U	Sp	H ₂	R _a	g
VKDOMNC075E	75	65	10	290	133	145	17	4	24	210	G1/4"	7290
VKDOMNC090E	90	80	10	310	149	160	17	4	24,5	228	G1/4"	10705
VKDOMNC110E	110	100	10	350	167	180	17	4	24,5	280,5	G1/4"	15230

FKM

Codice	d	DN	PN	H	H	F	f	U	Sp	H ₂	R _a	g
VKDOMNC075F	75	65	10	290	133	145	17	4	24	210	G1/4"	7290
VKDOMNC090F	90	80	10	310	149	160	17	4	24,5	228	G1/4"	10705
VKDOMNC110F	110	100	10	350	167	180	17	4	24,5	280,5	G1/4"	15230