
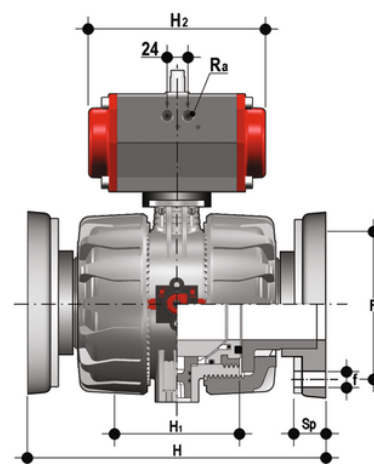


# VKDOM - VKDOAM /CP NO - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando pneumatico DN 65:100

VKDOM: alvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta.

VKDOAM: Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta.

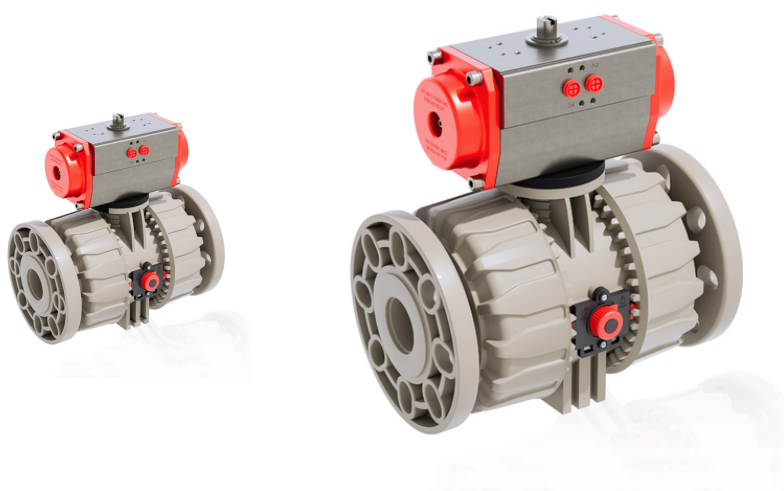

## EPDM

Codice	d	DN	PN	H	H	F	f	U	Sp	H <sub>2</sub>	R <sub>a</sub>	g
VKDOMNO075E	75	65	10	290	133	145	17	4	24	210	G1/4"	7290
VKDOMNO090E	90	80	10	310	149	160	17	4	24,5	228	G1/4"	10705
VKDOMNO110E	110	100	10	350	167	180	17	4	24,5	280,5	G1/4"	15230

## FKM

Codice	d	DN	PN	H	H	F	f	U	Sp	H <sub>2</sub>	R <sub>a</sub>	g
VKDOMNO075F	75	65	10	290	133	145	17	4	24	210	G1/4"	7290
VKDOMNO090F	90	80	10	310	149	160	17	4	24,5	228	G1/4"	10705
VKDOMNO110F	110	100	10	350	167	180	17	4	24,5	280,5	G1/4"	15230