
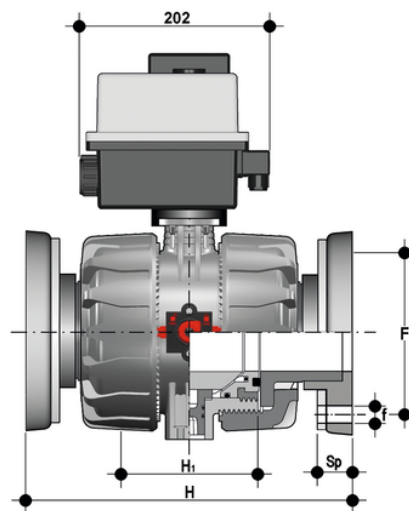


VKDOC/CE - VKDOAC/CE 90-240 V AC - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando elettrico DN 65:100

VKDOC: Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz.

VKDOAC: Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange libere EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico 24 V AC/DC.

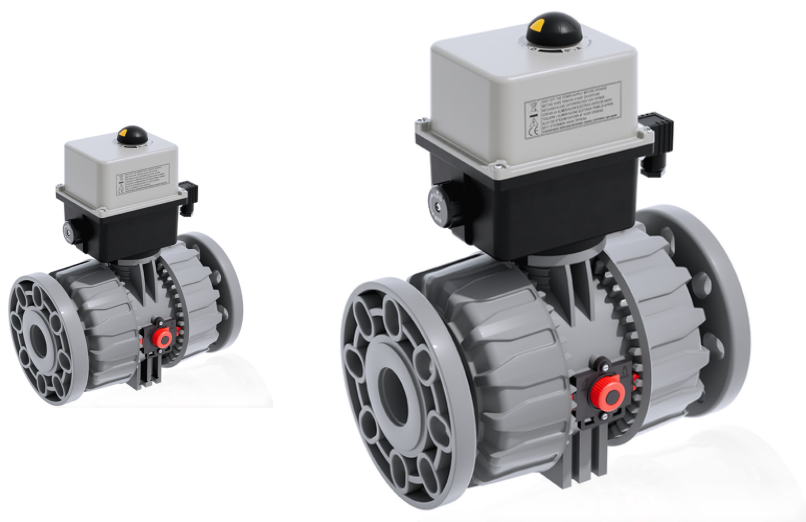

EPDM

Codice	d	DN	PN	H	H	F	f	U	Sp	g
VKDOCEM075E	75	65	16	290	133	145	17	4	21	9657
VKDOCEM090E	90	80	16	310	149	160	17	8	21,5	12635
VKDOCEM110E	110	100	16	350	167	180	17	8	21,5	17446

FKM

Codice	d	DN	PN	H	H	F	f	U	Sp	g
VKDOCEM075F	75	65	16	290	133	145	17	4	21	9657
VKDOCEM090F	90	80	16	310	149	160	17	8	21,5	12635
VKDOCEM110F	110	100	16	350	167	180	17	8	21,5	17446