
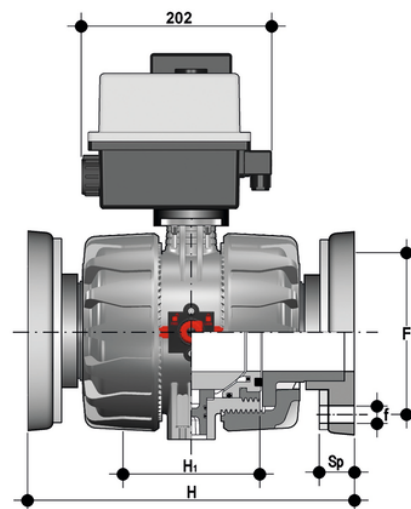


VKDOC/CE - VKDOAC/CE 24 V AC/DC - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando elettrico DN 65:100

VKDOC: Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico 24 V AC/DC.

VKDOAC: Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico 24 V AC/DC.

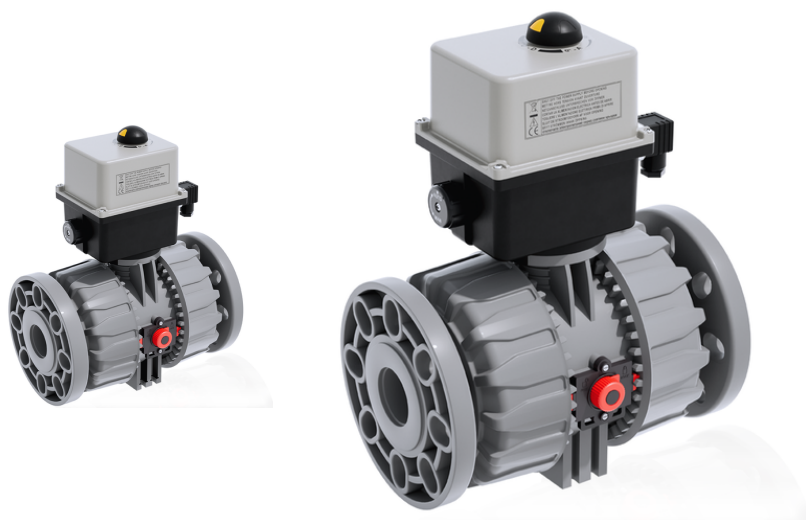

EPDM

Codice	d	DN	PN	H	H	F	f	U	Sp	g
VKDOCEL075E	75	65	16	290	133	145	17	4	21	9657
VKDOCEL090E	90	80	16	310	149	160	17	8	21,5	12635
VKDOCEL110E	110	100	16	350	167	180	17	8	21,5	17446

FKM

Codice	d	DN	PN	H	H	F	f	U	Sp	g
VKDOCEL075F	75	65	16	290	133	145	17	4	21	9657
VKDOCEL090F	90	80	16	310	149	160	17	8	21,5	12635
VKDOCEL110F	110	100	16	350	167	180	17	8	21,5	17446