


VKDOV - VKDOAV /CP NC - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando pneumatico DN 65:100

VKDOV: Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa.

VKDOAV: Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa.

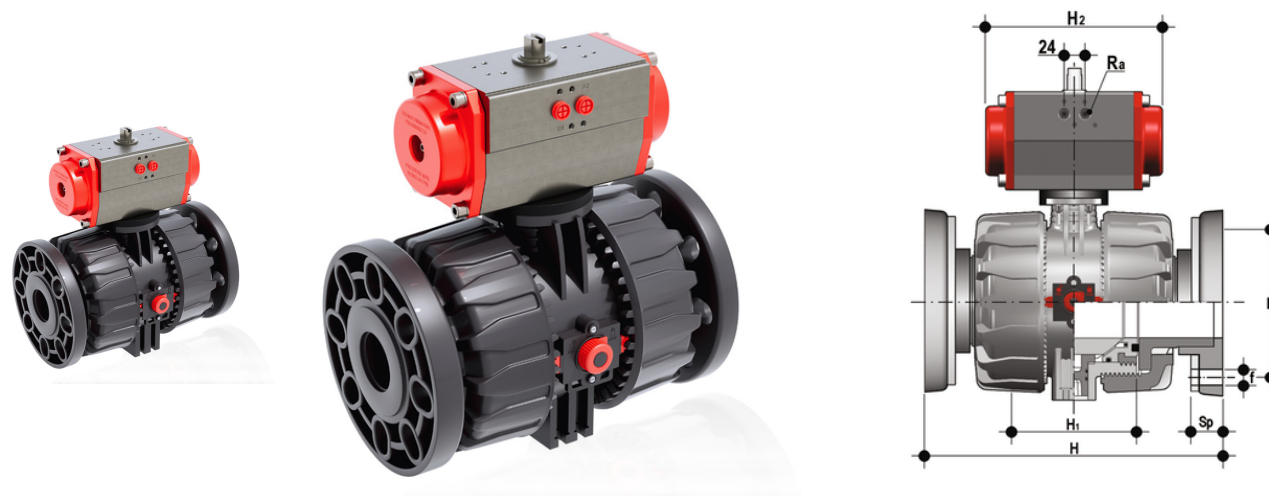

EPDM

Codice	d	DN	PN	H	H	F	f	U	Sp	H ₂	R _a	g
VKDOVNC075E	75	65	10	290	133	145	17	4	21	210	G1/4"	9400
VKDOVNC090E	90	80	10	310	149	160	17	4	21,5	228	G1/4"	13580
VKDOVNC110E	110	100	10	350	167	180	17	4	21,5	280,5	G1/4"	19955

FKM

Codice	d	DN	PN	H	H	F	f	U	Sp	H ₂	R _a	g
VKDOVNC075F	75	65	10	290	133	145	17	4	21	210	G1/4"	9400
VKDOVNC090F	90	80	10	310	149	160	17	4	21,5	228	G1/4"	13580
VKDOVNC110F	110	100	10	350	167	180	17	4	21,5	280,5	G1/4"	19955