


VKDOV - VKDOAV /CP NO - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando pneumatico DN 65:100

VKDOV: Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta.

VKDOAV: Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta.

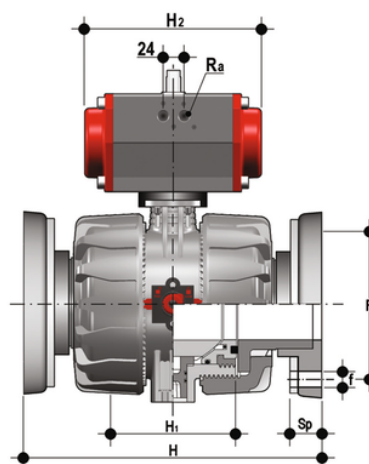

EPDM

Codice	d	DN	PN	H	H	F	f	U	Sp	H ₂	R _a	g
VKDOVNO075E	2"1/2	65	10	290	133	139,7	18	4	21	210	G1/4"	9400
VKDOVNO090E	3"	80	10	310	149	152,4	18	4	21,5	228	G1/4"	13580
VKDOVNO110E	4"	100	10	350	167	190,5	18	4	21,5	280,5	G1/4"	19955

FKM

Codice	d	DN	PN	H	H	F	f	U	Sp	H ₂	R _a	g
VKDOVNO075F	2"1/2	65	10	290	133	139,7	18	4	21	210	G1/4"	9400
VKDOVNO090F	3"	80	10	310	149	152,4	18	4	21,5	228	G1/4"	13580
VKDOVNO110F	4"	100	10	350	167	190,5	18	4	21,5	280,5	G1/4"	19955