


# VKDOC - VKDOAC / CP NC - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando pneumatico DN 65:100

VKDOC: Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa.

VKDOAC: Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa.

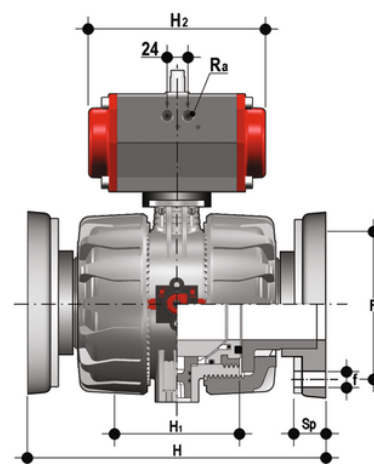

## EPDM

Codice	d	DN	*PN	H	H	F	f	U	Sp	H <sub>2</sub>	R <sub>a</sub>	g
VKDOCNC075E	75	65	10	290	133	145	17	4	21	210	G1/4"	10027
VKDOCNC090E	90	80	10	310	149	160	17	4	21,5	228	G1/4"	14465
VKDOCNC110E	110	100	10	350	167	180	17	4	21,5	280,5	G1/4"	21266

## FKM

Codice	d	DN	*PN	H	H	F	f	U	Sp	H <sub>2</sub>	R <sub>a</sub>	g
VKDOCNC075F	75	65	10	290	133	145	17	4	21	210	G1/4"	10027
VKDOCNC090F	90	80	10	310	149	160	17	4	21,5	228	G1/4"	14465
VKDOCNC110F	110	100	10	350	167	180	17	4	21,5	280,5	G1/4"	21266