


# TRBM PN6 SDR 17,6 - S 8,3 - Riduzione

Ti a 90° ridotto codolo corto per saldatura di testa PN6 SDR 17,6 - S 8,3.



Codice	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	i <sub>1</sub>	i <sub>2</sub>	L	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	Z <sub>2</sub>	g
TRBM17063050	*63	50	63	56	220	3,8	3	103	208
TRBM17075050	*75	50	70	55	253	4,5	3	113	406
TRBM17075063	*75	63	70	63	260	4,5	3,8	117	415
TRBM17090063	*90	63	79	63	275	5,4	3,8	137	591
TRBM17090075	*90	75	74	70	278	5,4	4,5	138	570
TRBM17110063	*110	63	85	66	315	6,6	3,8	159	957
TRBM17110075	*110	75	82	70	315	6,6	4,5	157	850
TRBM17110090	*110	90	82	79	315	6,6	5,4	155	915
TRBM17125063	*125	63	70	31	271	7,4	3,8	112	1380
TRBM17125110	*125	110	87	82	340	7,4	6,6	170	1235
TRBM17140063	140	63	86	32	302	8,3	3,8	120	1311
TRBM17140075	140	75	86	35	300	8,3	4,5	130	1400
TRBM17140090	140	90	86	42	300	8,3	5,4	130	1320
TRBM17140110	140	110	50	53	300	8,3	6,6	139	1640
TRBM17160063	*160	63	98	64	347	9,5	3,8	175	1920
TRBM17160075	*160	75	98	75	348	9,5	4,5	179	1905
TRBM17160090	*160	90	100	81	349	9,5	5,4	182	1940
TRBM17160110	*160	110	98	85	400	9,5	6,6	202	2360
TRBM17160125	160	125	62	48	315	9,5	7,4	150	2040
TRBM17180063	180	63	130	32	358	10,7	3,8	139	2060

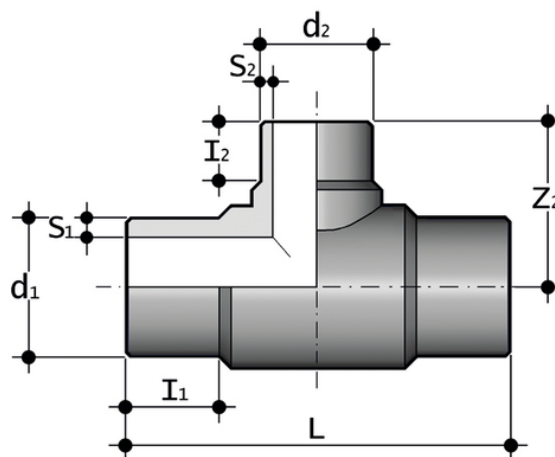

# TRBM PN6 SDR 17,6 - S 8,3 - Riduzione

Codice	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	L	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	Z <sub>2</sub>	g
TRBM17180075	180	75	120	31	360	10,7	4,5	140	2100
TRBM17180090	*180	90	134	97	420	10,7	5,4	200	3100
TRBM17180110	180	110	106	48	365	10,7	6,6	160	2160
TRBM17180125	180	125	92	50	358	10,7	7,4	156	2240
TRBM17200063	*200	63	134	80	550	11,9	3,8	225	4963
TRBM17200090	*200	90	134	95	550	11,9	5,4	227	5124
TRBM17200110	*200	110	134	103	560	11,9	6,6	245	5220
TRBM17200125	*200	125	134	110	550	11,9	7,4	240	5260
TRBM17200160	*200	160	134	114	550	11,9	9,5	265	6154
TRBM17225075	*225	75	120	75	451	13,4	4,5	226	4900
TRBM17225090	*225	90	120	79	450	13,4	5,4	224	5000
TRBM17225110	*225	110	120	86	449	13,4	6,6	226	4960
TRBM17225125	225	125	140	45	455	13,4	7,4	180	4190
TRBM17225160	*225	160	120	98	498	13,4	9,5	250	6260
TRBM17225180	*225	180	134	134	558	13,4	10,7	280	7100