

# VAM RG TL

## Raccordo di foratura per valvole con passaggio dall'alto - PE-HD/ottone rosso

Raccordo per valvola con transizione PE-HD/ottone rosso VAM RG TL

- Gas, acqua
- Pressione di esercizio: MOP (gas) 10 bar, PFA (acqua) 16 bar
- Materiale: PE 100-RC e canna di fucile (filettatura interna)
  - Opzione di serraggio universale (caricamento dall'alto):
  - Bloccaggio sicuro con FRIATOP
- Tecnologia di sicurezza
- Metalli a contatto con l'acqua secondo la raccomandazione UBA


**Nota:**

Utilizzabile solo con il dispositivo di serraggio FRIATOP (codice d'ordine 613350).

Per il montaggio di valvole standard in ottone.

L'intervallo di dimensioni d 250 - d 560 può essere saldato di serie con il processo di caricamento dall'alto.

Come soluzione completa, consigliamo la nostra valvola di presa di pressione DAV.

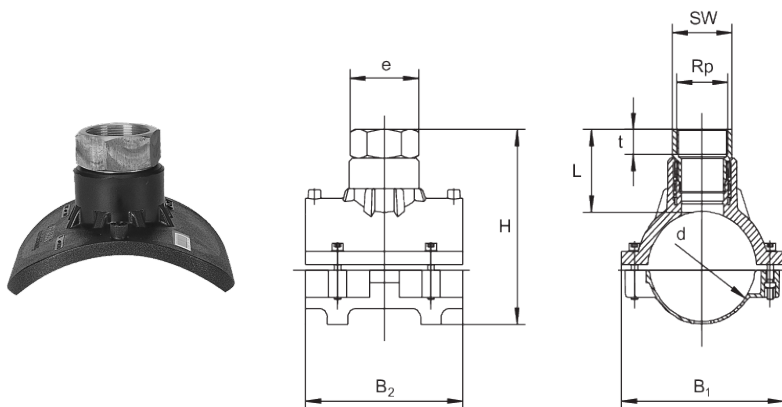

Codice	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.rp	product.detail.attribute.fieldB	product.detail.attribute.tSmall	Peso	pr
615470	250 - 560	2"	200	27	1,510	8