

# SPA TL

## Valvola a bolle d'aria con caricamento dall'alto

Valvola di intercettazione SPA TL a caricamento dall'alto

- Gas, acqua e H<sub>2</sub>
- Pressione di esercizio: MOP (gas) 10 bar, PFA (acqua) 16 bar
- Materiale: PE 100-RC e ottone
  - Opzione di serraggio universale (caricamento dall'alto):
  - Serraggio sicuro con FRIATOP
- Tecnologia di sicurezza


**Nota:**

Lavorabile solo con il dispositivo di serraggio FRIATOP (codice d'ordine 613350). Filettature interne ed esterne in ottone ancorate nel PE-HD in modo che non possano essere allentate o attorcigliate.

Include tappo in ottone con quadrato incassato. Per adattarsi ai fissatori di vescica disponibili in commercio.

Protezione dell'accesso alla cupola con il tappo a vite in dotazione o saldando un FRIALEN SPAK.

In caso di utilizzo di idrogeno, il raccordo per vescica di arresto SPA deve essere utilizzato solo in combinazione con il tappo di tenuta SPAK (codice d'ordine 612311).

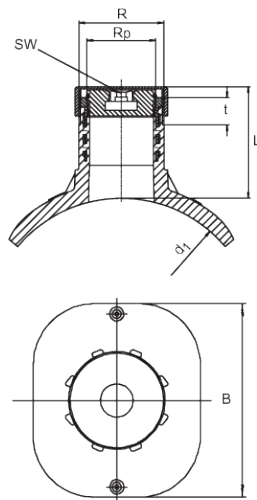

Codice	product.detail.attribute.fieldR	product.detail.attribute.d1Small	product.detail.attribute.rp	product.detail.attribute.fieldB	d1
615395	2 1/2"	250-355 (560)	2"	200	250-355 (560)