


**PUKR**

## Universalkupplung, reduziert

Klemmfitting aus PP zur längskraftschlüssigen Verbindung unterschiedlicher Rohrmaterialien im Wasserbereich

- Geringe Einsteckkräfte durch dynamisch aktiviertes Dichtsystem
- Kein Anfasen des Rohrendes notwendig
- Dichtung EPDM, DIN EN 681-1 / KTW
- Verbindung von Rohren aus Kupfer, Edelstahl, Stahl, Blei, ABS und PVC
- Überwurfmutter aus PP

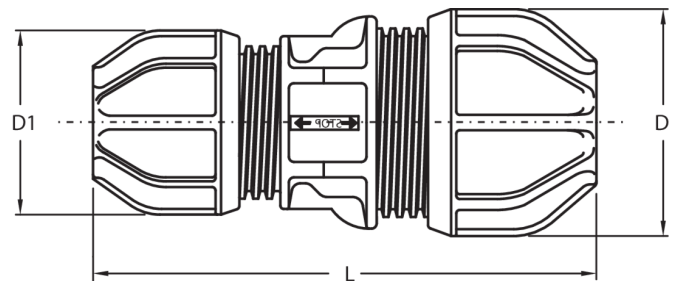

Artikel	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	D	d1	L	Gewicht [kg]	VE	PE
69114300	21-27	15-21	67	55	130	0,200	50	900
69115300	27-34	15-21	80	55	160	0,340	35	630
69115400	27-34	21-27	80	67	160	0,340	35	630
69117500	34-39	27-34	80	80	180	0,520	25	450
69116500	39-43	27-34	95	80	180	0,520	20	360