
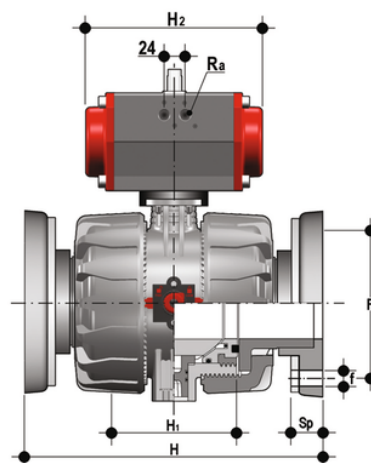


VKDOF - VKDOAF / CP DA - Pneumatisch betätigter 2-Wege DUAL BLOCK® Kugelhahn DN 65:100

VKDOF: DUAL BLOCK®-Kugelhahn mit Festflanschen, Bohrung EN/ISO/DIN PN 10/16, Manometer nach EN 558-1 mit pneumatischem Antrieb, doppelt wirkende Funktion.

VKDOAF: DUAL BLOCK®-Kugelhahn mit Festflanschen, Bohrung ANSI B16.5 cl.150#FF mit pneumatischem Antrieb, doppeltwirkend.

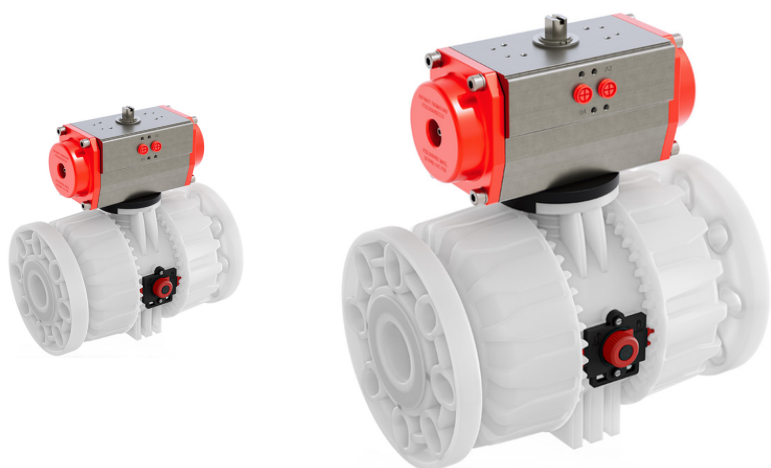

Artikel	product.detail.attribute.[["d"]
VKDOFDA075F	75]
VKDOFDA090F	90]
VKDOFDA110F	110]