


VKDOM - VKDOAM / CP NO - Pneumatisch betätigter 2-Wege DUAL BLOCK® Kugelhahn DN 65:100

VKDOM: DUAL BLOCK®-Kugelhahn mit Festflanschen Bohrung EN/ISO/DIN PN 10/16, Manometer nach EN 558-1 mit pneumatischem Antrieb, Funktion stromlos offen.

VKDOAM: DUAL BLOCK®-Kugelhahn mit Festflanschen Bohrung ANSI B16.5 cl.150#FF mit pneumatischem Antrieb, Funktion stromlos offen.

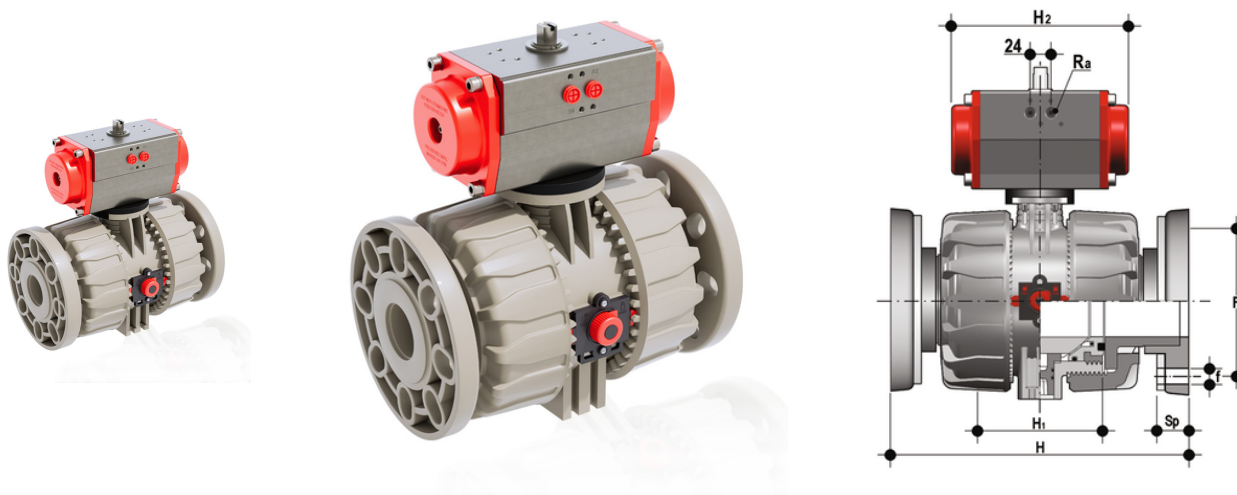

EPDM

Artikel	product.detail.attribute.[["d"]
VKDOMNO075E	75]
VKDOMNO090E	90]
VKDOMNO110E	110]

FKM

Artikel	product.detail.attribute.[["d"]
VKDOMNO075F	75]
VKDOMNO090F	90]
VKDOMNO110F	110]