
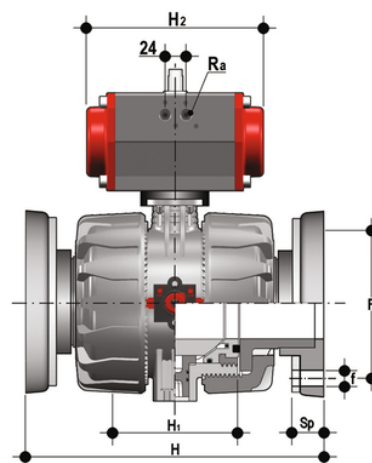


# VKDOC - VKDOAC / CP DA - Pneumatisch betätigter 2-Wege DUAL BLOCK® Kugelhahn DN 65:100

VKDOC: DUAL BLOCK®-Kugelhahn mit Festflanschen, Bohrung EN/ISO/DIN PN 10/16, Manometer nach EN 558-1 mit pneumatischem Antrieb, doppelwirkend.

VKDOAC: DUAL BLOCK®-Kugelhahn mit Festflanschen, Bohrung ANSI B16.5 cl.150#FF mit pneumatischem Antrieb, doppelwirkend.

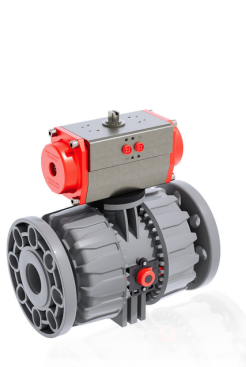

## EPDM

Artikel	product.detail.attribute.[["d"]
VKDOCDA075E	75]
VKDOCDA090E	90]
VKDOCDA110E	110]

## FKM

Artikel	product.detail.attribute.[["d"]
VKDOCDA075F	75]
VKDOCDA090F	90]
VKDOCDA110F	110]