
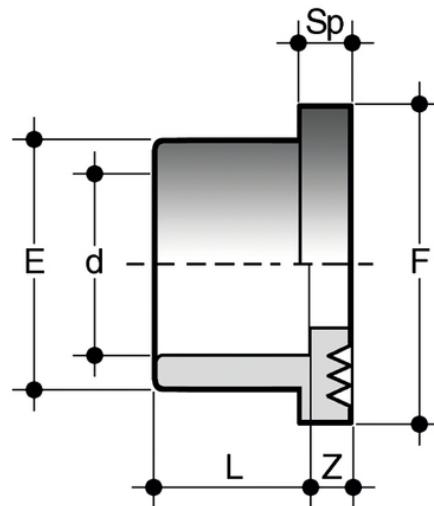


# QRC

Beschläge zum Verkleben - Manschetten zum Bördeln.

Gestreifter Stützkragen nach DIN 8063 PN 10/16 Muffenenden zum Verkleben, gestreifte Auflageflächen für Flachdichtungen (Dichtungsmaße siehe QHV).

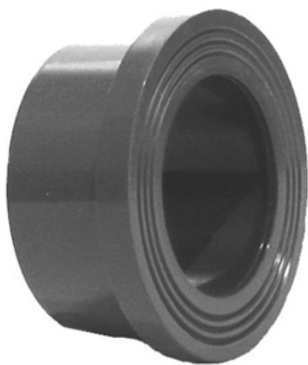

Artikel	d	DN	product.detail.attribute.PN	product.detail.attribute.E	product.detail.attribute.F	L	Sp	Z	g	product.detail.attr [["d"]
QRC020	20	15	16	27	34	16	7	3.5	11	-
QRC025	25	20	16	33	41	19	7	3	17	-
QRC032	32	25	16	41	50	22	7	3	27	-
QRC040	40	32	16	50	61	26	8	3	43	-
QRC050	50	40	16	61	73	31	8	3	66	-
QRC063	63	50	16	76	90	38	9	3	116	-
QRC075	75	65	16	90	103	44	10	3	175	-
QRC090	90	80	16	108	125	51	10	5	305	-
QRC110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110]
QRC160	160	150	16	188	212	86	16	4,5	1240	-
QRC225	225	200	10	245	273	119	25	5,5	1750	-