


FROAV – Vanne de clapet DN 32:400

Clapet en PVC-U, sans ressort, série ANSI150.

Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS.

- Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation
- Possibilité d'installation verticale et horizontale
- Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs
- Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats

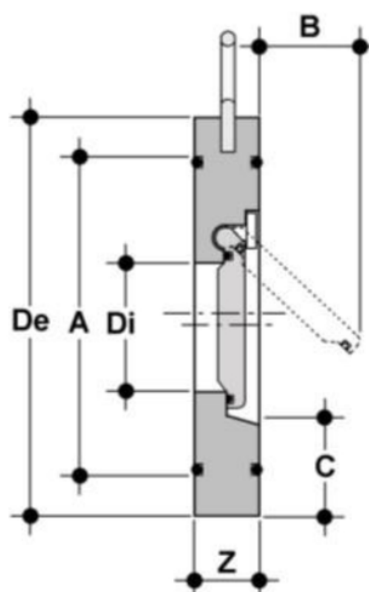

EPDM

Référence

FROAV112E

FROAV816E

FROAV814E

FROAV812E

FROAV810E

FROAV800E

FROAV200E

FROAV600E

FROAV500E

FROAV400E

FROAV300E

FROAV212E



FROAV - Vanne de clapet DN 32:400

Référence

FROAV114E

FKM

Référence

FROAV112F

FROAV114F

FROAV200F

FROAV212F

FROAV300F

FROAV400F

FROAV500F

FROAV600F

FROAV800F

FROAV810F

FROAV812F

FROAV814F

FROAV816F