


FROAF/A316 - Clapet à ressort en A316 DN 32:400

Clapet en PVDF, avec ressort en A316, série ANSI150.

Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS.

- Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation
- Possibilité d'installation verticale et horizontale
- Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs
- Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats

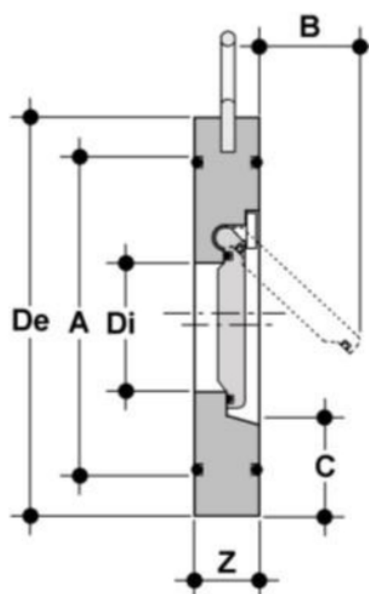

EPDM

Référence	
FROAF112EMLX	
FROAF114EMLX	
FROAF200EMLX	2\"
FROAF212EMLX	
FROAF300EMLX	
FROAF400EMLX	
FROAF500EMLX	5\"
FROAF600EMLX	6\"
FROAF800EMLX	8\"
FROAF810EMLX	10\"
FROAF812EMLX	12\"
FROAF814EMLX	14\"

