


POWER-LOCK Coude 22° M/F PN10

PVC-U coudé, M/F, Gris RAL 7011, FORSHEDA 601 Connexion POWER-LOCK®.

Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait.

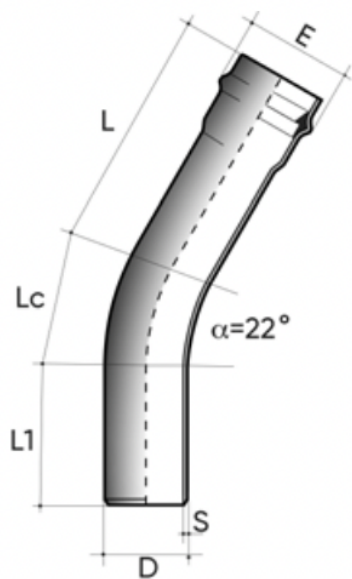

Référence

PBVPN16063F2L

PBVPN16075F2L

PBVPN16090F2L

PBVPN16110F2L

PBVPN16125F2L

PBVPN16140F2L

PBVPN16160F2L

PBVPN16180S2L

PBVPN16200F2L

PBVPN16225F2L

PBVPN16250F2L

PBVPN16280F2L

PBVPN16315F2L

PBVPN16400F2L