


# POWER-LOCK coude 30° M/F PN10

PVC-U coudé, M/F, Gris RAL 7011, FORSHEDA 601 Connexion POWER-LOCK®.

Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait.

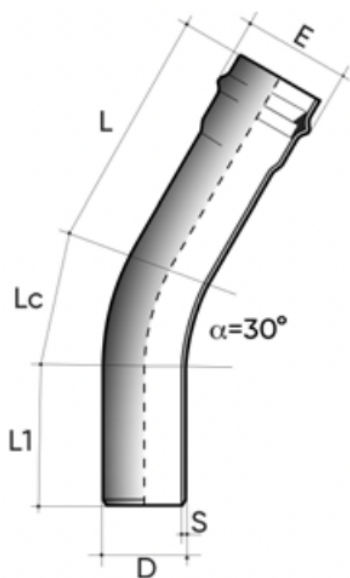

## Référence

PBVPN16063F3L

PBVPN16075F3L

PBVPN16090F3L

PBVPN16110F3L

PBVPN16125F3L

PBVPN16140F3L

PBVPN16160F3L

PBVPN16180S3L

PBVPN16200F3L

PBVPN16225F3L

PBVPN16250F3L

PBVPN16280F3L

PBVPN16315F3L

PBVPN16400F3L