


POWER-LOCK Coude à 45° M/F PN16

PVC-U coudé, M/F, Gris RAL 7011, FORSHEDA 601 Connexion POWER-LOCK®.

Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait.

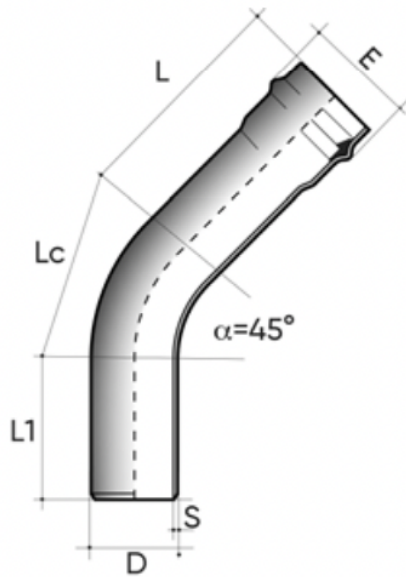

Référence

PBVPN16063F4L
 PBVPN16075F4L
 PBVPN16090F4L
 PBVPN16110F4L
 PBVPN16125F4L
 PBVPN16140F4L
 PBVPN16160F4L
 PBVPN16180S4L
 PBVPN16200F4L
 PBVPN16225F4L
 PBVPN16250F4L
 PBVPN16280F4L
 PBVPN16315F4L
 PBVPN16400F4L