


POWER-LOCK 30° F/F PN10 coude

PVC-U coudé, F/F, Gris RAL 7011, FORSHEDA 601 Connexion POWER-LOCK®.

Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait.

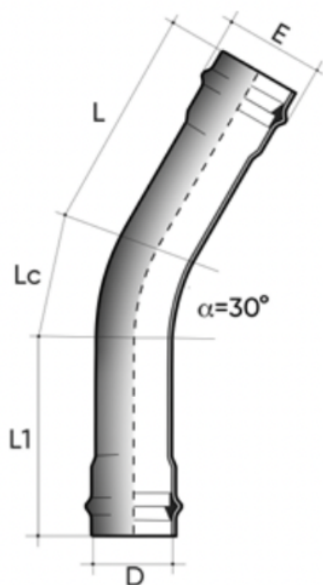

Référence

PBVPN10063FF3L

PBVPN10075FF3L

PBVPN10090FF3L

PBVPN10110FF3L

PBVPN10125FF3L

PBVPN10140FF3L

PBVPN10160FF3L

PBVPN10180SS3L

PBVPN10200FF3L

PBVPN10225FF3L

PBVPN10250FF3L

PBVPN10280FF3L

PBVPN10315FF3L

PBVPN10400FF3L