


POWER-LOCK 30° F/F PN16 coude

PVC-U coudé, F/F, Gris RAL 7011, FORSHEDA 601 Connexion POWER-LOCK®.

Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait.

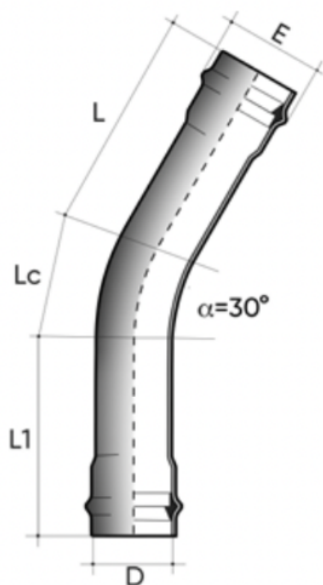

Référence	product.detail.attribute.[["D (mm)"]					
PBVPN16063FF3L	63]					
PBVPN16075FF3L	75	102	330	280	305	1690
PBVPN16090FF3L	90	120	300	340	330	2610
PBVPN16110FF3L						
PBVPN16125FF3L	125	161	330	340	360	4350
PBVPN16140FF3L	140	178	335	375	360	5600
PBVPN16160FF3L	160	202	340	435	380	8160
PBVPN16180SS3L	180*	224	540	680	540	14220
PBVPN16200FF3L	200	238	550	680	540	17550
PBVPN16225FF3L	225	276	505	840	505	22240
PBVPN16250FF3L	250	305	580	840	580	31510
PBVPN16280FF3L	280	341	565	870	565	39470
PBVPN16315FF3L	315	382	615	870	615	49950