



FROC/HASTELLOY - Clapet à ressort en Hastelloy DN 32:400

Clapet anti-retour en PVC-C avec ressort, version ISO-DIN.




FROC/HASTELLOY - Clapet à ressort en Hastelloy DN 32:400

Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN et ANSI.

FROC/HASTELLOY - Clapet à ressort en Hastelloy DN 32:400

- **Construction** : vanne à clapet
 - **Taille** : DN 32 à 400
 - **Pression nominale** : 10 bar (DN32-125), 6 bar (DN150-200), 5 bar (DN250-400) dans l'eau à 20 °C
 - **Plage de température** : 0 °C à 80 °C
 - **Normes d'accouplement**: Bride : EN 1092-1, EN ISO 1452, EN ISO 15493, ANSI B16.5 cl 150, JIS B2220
 - **Références normatives** :
 - Critères de construction : EN ISO 16137 EN ISO 1452, EN ISO 15493
 - Méthodes d'essai et exigences : ISO 9393
 - Critères d'installation : DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
 - **Matériau du robinet** : PVC-C
 - **Matériau du joint** : EPDM, FKM
 - **Matériau du ressort** : SS 316, Hastelloy C4
- **Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne** lors de l'installation
 - Possibilité d'installation verticale et horizontale
 - **Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 316 et Hastelloy** pour une application même avec des fluides corrosifs
 - **Système d'étanchéité à joint torique** pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats

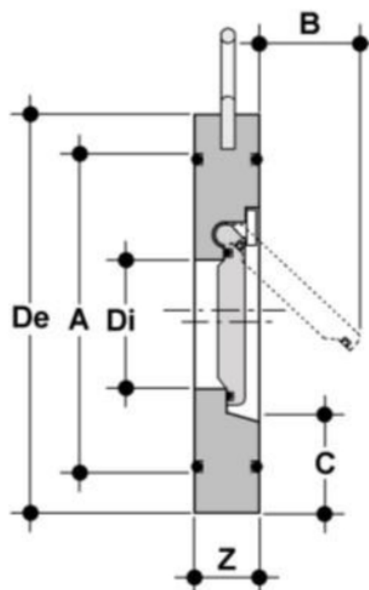

EPDM

Référence	product.detail.attribute.d	DN	product.detail.attribute.PN	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z
FROC040EMLH	40	32	10	59	22	25	85
FROC050EMLH	50	40	10	72	25	28	95
FROC063EMLH	63	50	10	86	37	29	109
FROC075EMLX	75	65	10	105	50	31	129
FROC090EMLX	90	80	10	119	61	32	144
FROC110EMLH	110	100	10	146	77	31	164

FROC/HASTELLOY - Clapet à ressort en Hastelloy DN 32:400

Référence	product.detail.attribute.d	DN	product.detail.attribute.PN	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.D
FROC140EMLH	140	125	10	173	94	35	195
FROC160EMLH	160	150	6	197	100	40	220
FROC225EMLH	225]						
FROC280EMLH	280	250	5	312	180	41	330
FROC315EMLH	315	300	5	363	215	41	380
FROC355EMLH	350	350	5	416	245	44	440
FROC400EMLH	400	400	5	467	285	50	491

FKM

Référence	product.detail.attribute.d	DN	product.detail.attribute.PN	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.D
FROC040FMLH	40	32	10	59	22	25	85
FROC050FMLH	50	40	10	72	25	28	95
FROC063FMLH	63	50	10	86	37	29	109
FROC075FMLH	75	65	10	105	50	31	129
FROC090FMLH	90	80	10	119	61	32	144
FROC110FMLH	110	100	10	146	77	31	164
FROC140FMLH	140	125	10	173	94	35	195
FROC160FMLH	160]						
FROC225FMLH	225	200	6	255	152	38	275
FROC280FMLH	280	250	5	312	180	41	330
FROC315FMLH	315	300	5	363	215	41	380
FROC355FMLH	350	350	5	416	245	44	440
FROC400FMLH	400	400	5	467	285	50	491