

# RES


## Réducteur décentré (raccord à emboîtement)

Réducteur décentré, SDR 17 (raccord à emboîtement) RES

- Raccord HD-PE pour le traitement sans dispositif de maintien avec les coupleurs FRIAFIT AM

Remarque :

Autres dimensions sur demande.

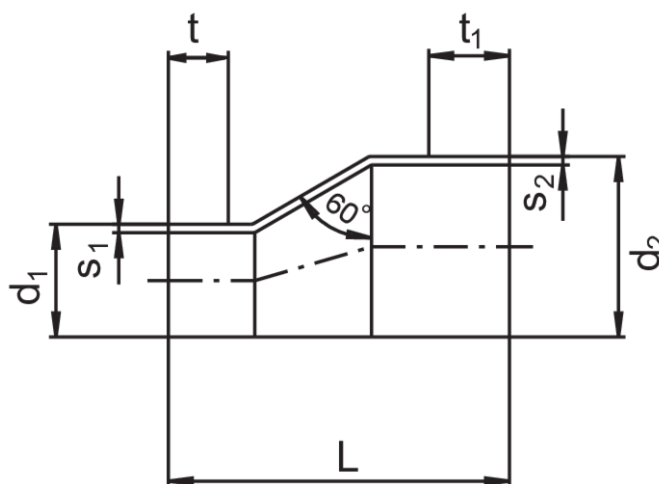

| Référence | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | s <sub>1</sub> | s <sub>2</sub> | t   | t <sub>1</sub> | Poids [kg] | BX |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|------------|----|
| 681018    | 110            | 125            | 6,6            | 7,4            | 85  | 85             | 0,700      | 1  |
| 681801    | 110            | 160            | 6,6            | 9,5            | 90  | 95             | 1,400      | 1  |
| 681802    | 160            | 225            | 9,5            | 13,4           | 100 | 150            | 3,200      | 1  |
| 681804    | 200            | 225            | 11,9           | 12,8           | 100 | 250            | 4,100      | 1  |
| 681810    | 225            | 280            | 13,4           | 16,6           | 150 | 250            | 11,500     | 1  |