


PUK

Accouplement universel, égal

Raccord à compression en PP pour le raccordement par force longitudinale de différents matériaux de tuyaux dans le domaine de l'eau

- Faibles forces d'insertion grâce au système d'étanchéité activé dynamiquement
- Pas besoin de chanfreiner l'extrémité du tube
- Joint EPDM, DIN EN 681-1 / KTW
- Raccordement de tubes en cuivre, acier inoxydable, acier, plomb, ABS et PVC
- Écrou-raccord en PP

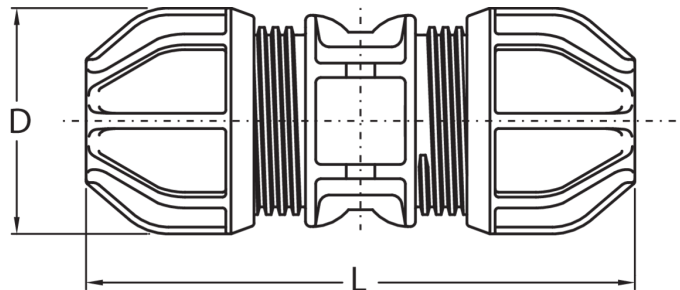

PFA/PN eau = 12,5 bar



Référence	product.detail.attribute.dSmall	D	product.detail.attribute.weight	product.detail.attribute.packUnit	product.detail.attribute.p
69113300	15-21	55	0,080	50	900
69114400	21-27	67	0,200	45	810
69115500	27-34	80	0,340	30	540
69117700	34-39	80	0,520	25	450
69116600	39-43	95	0,520	20	360
69118800	47-49	95	0,520	15	270
69119900	59-61	120	0,750	9	162