


# PUKR

## Accouplement universel, réduit

Raccord à compression en PP pour le raccordement par force longitudinale de différents matériaux de tuyaux dans le domaine de l'eau

- Faibles forces d'insertion grâce au système d'étanchéité activé dynamiquement
- Pas besoin de chanfreiner l'extrémité du tube
- Joint EPDM, DIN EN 681-1 / KTW
- Raccordement de tubes en cuivre, acier inoxydable, acier, plomb, ABS et PVC
- Écrou-raccord en PP

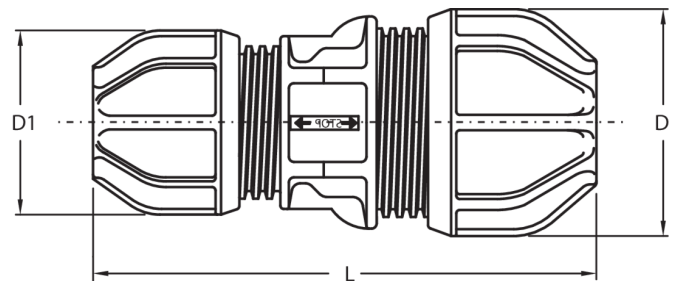

PFA/PN eau = 12,5 bar



Référence	product.detail.attribute.d1Small	product.detail.attribute.d2Small	D	product.detail.attribute.d1	product.detail.attribute.weight
69114300	21-27	15-21	67	55	0,200
69115300	27-34	15-21	80	55	0,340
69115400	27-34	21-27	80	67	0,340
69117500	34-39	27-34	80	80	0,520
69116500	39-43	27-34	95	80	0,520