


BIFXF - Buse de passage

Raccord PVDF/acier inoxydable avec embout à souder (d), embout femelle fileté BSP (R) en acier inoxydable A316L, avec joint torique FKM.

Série de raccords destinés à l'acheminement de fluides sous pression avec système d'assemblage par filetage et soudure à la poche.

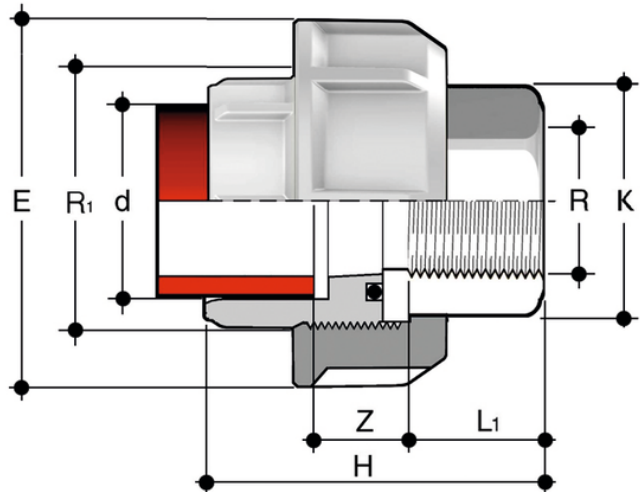

Référence	product.detail.attribute.[["d x R"]
BIFXF020012F	20 x 1\1/2"
BIFXF025034F	25 x 3\1/4"
BIFXF032100F	32 x 1"
BIFXF040114F	40 x 1\1\1/4",["R[5:1]", "2\1/4"]
BIFXF050112F	50 x 1\1\1/2",["R[5:1]", "2\1\1/4"]
BIFXF063200F	63 x 2"