


BIRXF – Buse de passage

Trou traversant en PP-H/acier inoxydable avec embout à souder (d), embout mâle fileté BSP (R) en acier inoxydable A316L, avec joint torique en FKM.

Série de raccords destinés à l'acheminement de fluides sous pression avec système d'assemblage par filetage et soudure à la poche.

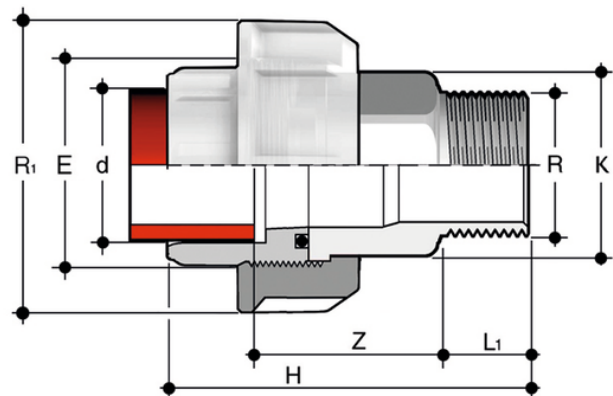

Référence	product.detail.attribute.[["d x R"]
BIRXF020012F	20 x 1\2\"]
BIRXF025034F	25 x 3\4\"]
BIRXF032100F	32 x 1\"]
BIRXF040114F	40 x 1\1\4\],[["R[5:1","2\"]]
BIRXF050112F	50 x 1\1\2\],[["R[5:1","2\1\4\"]]
BIRXF063200F	63 x 2\"]