


FROM - Valvola a clapet DN 32:400

Valvola a clapet in PP-H, senza molla, serie ISO-DIN.

La valvola di ritegno a clapet tipo FR è predisposta per essere installata direttamente tra collari e flange in accordo con gli standard ISO/DIN, ANSI E JIS.

- **Supporto metallico per il corretto e semplice centraggio** della valvola durante la fase di installazione
- Possibilità di installazione sia in verticale sia in orizzontale
- **Disponibilità di versioni con molle in acciaio INOX 315 ed in Hastelloy per applicazione anche con fluidi corrosivi**
- **Sistema di tenuta mediante o-ring** per un ottima tenuta e installazione senza guarnizioni piane

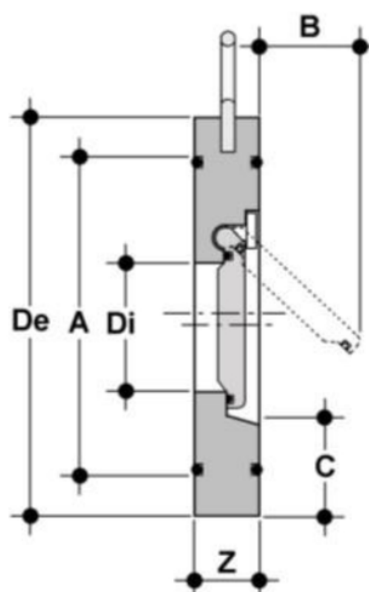

EPDM

Codice	d	DN	PN	De ISO/DIN	Z	Di	A	B	C	g
FROM040E	40	32	8	85	15	18	59	22	25	90
FROM050E	50	40	8	95	16	22	72	25	28	100
FROM063E	63	50	8	109	18	32	86	37	29	180
FROM075E	75	65	8	129	20	40	105	50	31	230
FROM090E	90	80	6	144	20	54	119	61	32	270
FROM110E	110	100	6	164	23	70	146	77	31	380
FROM140E	140	125	6	195	23	92	173	94	35	510
FROM160E	160	150	6	220	26	105	197	100	40	760
FROM225E	225	200	6	275	34	154	255	152	38	1430
FROM280E	280	250	5	330	40	192	312	180	41	2440
FROM315E	315	300	5	380	45	227	363	215	41	3570
FROM355E	350	350	5	440	49	266	416	245	44	5123

FROM - Valvola a clapet DN 32:400

Codice	d	DN	PN	De ISO/DIN	Z	Di	A	B	C	g
FROM400E	400	400	5	491	65	310	467	285	50	8462

FKM

Codice	d	DN	PN	De ISO/DIN	Z	Di	A	B	C	g
FROM040F	40	32	8	85	15	18	59	22	25	90
FROM050F	50	40	8	95	16	22	72	25	28	100
FROM063F	63	50	8	109	18	32	86	37	29	180
FROM075F	75	65	8	129	20	40	105	50	31	230
FROM090F	90	80	6	144	20	54	119	61	32	270
FROM110F	110	100	6	164	23	70	146	77	31	380
FROM140F	140	125	6	195	23	92	173	94	35	510
FROM160F	160	150	6	220	26	105	197	100	40	760
FROM225F	225	200	6	275	34	154	255	152	38	1430
FROM280F	280	250	5	330	40	192	312	180	41	2440
FROM315F	315	300	5	380	45	227	363	215	41	3570
FROM355F	350	350	5	440	49	266	416	245	44	5123
FROM400F	400	400	5	491	65	310	467	285	50	8462