



FROC - Valvola di ritegno a clapet DN 32:400

Valvola di ritegno a clapet in PVC-C senza molla, versione ISO-DIN.




FROC - Valvola di ritegno a clapet DN 32:400

La valvola di ritegno a clapet tipo FR è predisposta per essere installata direttamente tra collari e flange in accordo con gli standard ISO/DIN, ANSI.

FROC - Valvola di ritegno a clapet

DN 32:400

- **Costruzione:** Valvola a clapet
- **Gamma dimensionale:** DN 32 ÷ 400
- **Pressione nominale:** 10 bar (DN32-125), 6 bar (DN150-200), 5 bar (DN250-400) in acqua a 20°C
- **Campo di temperatura:** 0 °C ÷ 80°C
- **Standard di accoppiamento:** Flangiatura: EN 1092-1, EN ISO 1452, EN ISO 15493, ANSI B16.5 cl 150, JIS B2220
- **Riferimenti normativi:**
 - Criteri Costruttivi: EN ISO 16137 EN ISO 1452, EN ISO 15493
 - Metodi e requisiti dei test: ISO 9393
 - Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
- **Materiale valvola:** PVC-C
- **Materiali tenuta:** EPDM, FKM
- **Supporto metallico per il corretto e semplice centraggio della valvola** durante la fase di installazione
- Possibilità di installazione sia in verticale sia in orizzontale
- **Disponibilità di versioni con molle in acciaio INOX 316 ed in Hastelloy per applicazione anche con fluidi corrosivi**
- **Sistema di tenuta mediante o-ring** per un' ottima tenuta e installazione senza guarnizioni piane

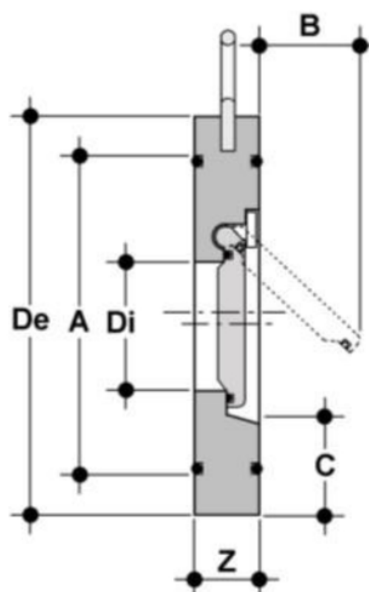

EPDM

Codice	d	DN	PN	A	B	C	De	Di	Z	g
FROC040E	40	32	10	59	22	25	85	18	15	130
FROC050E	50	40	10	72	25	28	95	22	16	173
FROC063E	63	50	10	86	37	29	109	32	18	290
FROC075E	75	65	10	105	50	31	129	40	20	368
FROC090E	90	80	10	119	61	32	144	54	20	441
FROC110E	110	100	10	146	77	31	164	70	23	616

FROC - Valvola di ritegno a clapet DN 32:400

Codice	d	DN	PN	A	B	C	De	Di	Z	g
FROC140E	140	125	10	173	94	35	195	92	23	834
FROC160E	160	150	6	197	100	40	220	105	26	1233
FROC225E	225	200	6	255	152	38	275	154	34	2333
FROC280E	280	250	5	312	180	41	330	192	40	3919
FROC315E	315	300	5	363	215	41	380	227	45	5874
FROC355E	350	350	5	416	245	44	440	266	49	8538
FROC400E	400	400	5	467	285	50	491	310	65	14103

FKM

Codice	d	DN	PN	A	B	C	De	Di	Z	g
FROC040F	40	32	10	59	22	25	85	18	15	130
FROC050F	50	40	10	72	25	28	95	22	16	173
FROC063F	63	50	10	86	37	29	109	32	18	290
FROC075F	75	65	10	105	50	31	129	40	20	368
FROC090F	90	80	10	119	61	32	144	54	20	441
FROC110F	110	100	10	146	77	31	164	70	23	616
FROC140F	140	125	10	173	94	35	195	92	23	834
FROC160F	160	150	6	197	100	40	220	105	26	1233
FROC225F	225	200	6	255	152	38	275	154	34	2333
FROC280F	280	250	5	312	180	41	330	192	40	3919
FROC315F	315	300	5	363	215	41	380	227	45	5874
FROC355F	350	350	5	416	245	44	440	266	49	8538
FROC400F	400	400	5	467	285	50	491	310	65	14103