

FWSG RA


Attrezzo raschiatore compatto per estremità di tubi e raccordi di uscita d 25 - d 63

Utensile raschiatore compatto a dimensioni ridotte FWSG RA

- Versione in metallo
- Rimozione sicura dello strato di ossido dai tubi HD-PE e PE-Xa e dai raccordi di uscita dei raccordi FRIALEN
- Raschietto extra-lungo
- Lama raschiante in metallo duro con 2 taglienti (doppia durata)
- Compensazione automatica dell'ovalizzazione del tubo e delle tolleranze
- Funzionamento a mano, con manovella o cacciavite a batteria.

Nota:

Pratica valigetta in plastica per contenere le dimensioni d 32 - d 63 disponibile come accessorio (senza utensili raschiatori compatti).

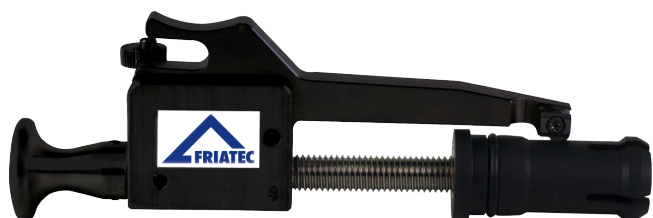

Codice	product.detail.attribute.sdr	Peso	product.detail.attribute.packUnit	product.detail.attribute.palletUnit
613576	11	0,400	1	200
613580	11	0,400	1	200
613581	11	0,500	1	200
613582	11	0,600	1	200
613583	11	0,700	1	200
613579	-	0,130	1	30
613586	-	0,130	1	-

FWSG RA

Attrezzo raschiatore compatto per estremità di tubi e raccordi di uscita d 25 - d 63

Applicazione

Gli utensili raschiatori FRIATOOLS per la perfetta preparazione delle superfici dei tubi HDPE: Rimozione uniforme degli strati di ossido per una perfetta elettrofusione.

La differenza cruciale

Avere gli strumenti giusti per eseguire l'installazione in loco fa la differenza. Considerandoci specialisti nell'elettrofusione di sistemi di tubazioni in HDPE, il nostro lavoro di sviluppo ha incluso anche attrezzature e accessori per le vostre esigenze fin dall'inizio.

Sappiamo esattamente cosa conta e cosa serve sul campo e possiamo offrirvi una gamma di attrezzature adatte alle sfide quotidiane che si incontrano in cantiere:

utensili raschiatori FRIATOOLS per tutti i diametri di tubo e per un'ampia gamma di lunghezze di raschiatura e superfici di sella. Garantiscono una rimozione uniforme del materiale e una qualità riproducibile per una lavorazione ottimale e una fusione affidabile dei tubi HDPE.

Affidatevi a strumenti che producono risultati perfetti.

Buone ragioni per gli utensili raschiatori FRIATOOLS FWSG RA:

- Rimozione affidabile di strati di ossido su tubi PE 80, PE 100 e PE-X
- Raschiatura affidabile delle estremità dei tubi e delle uscite dei raccordi, ad es. DAA, DAV, DAP
- Lunghezza di raschiatura extra-lunga, anche per i raccordi lunghi FRIALONG
- Compensazione automatica dei difetti di rotondità e delle tolleranze dei tubi
- Funzionamento con avvitatore a batteria o manuale
- Serraggio rapido e maneggevolezza con poco sforzo
- Design leggero e compatto per lavorare anche negli spazi più ristretti
- Lama raschiante progettata come lama girevole con 2 taglienti (durata doppia)