

FGFA

Adattatore per flangia FRIAGRIP (pezzo UE)


Adattatore flangiato a forza longitudinale per il collegamento di tubi di diversi materiali (acciaio, ghisa, ghisa duttile, cemento amianto, PVC, PE-HD/PEX) nell'ingegneria civile.

- Alloggiamento e anello di supporto in ghisa duttile (EN-GS-450-10)
- Protezione anticorrosione Rilsan (min. 250 µm secondo GSK)
- Un unico sistema di presa per tutti i materiali dei tubi: segmento di tenuta in acetale, segmento di presa in acetale, rivestito di corindone
- Materiale di tenuta EPDM o NBR
- Tolleranza sul diametro a seconda delle dimensioni fino a max. 54 mm
- Bulloni e dadi in acciaio inox
- I tubi possono essere angolati di max. 4 gradi
- Dimensioni delle connessioni a flangia secondo DIN EN1092, PN 10 e PN 16
- Campo di temperatura: -20°C - +30°C

Nota:

Il nostro manicotto di supporto interno SHVA è necessario per l'uso su tubi PE-HD/PEX.

Se utilizzato su tubi AZ, il bloccaggio della forza longitudinale non può essere garantito.

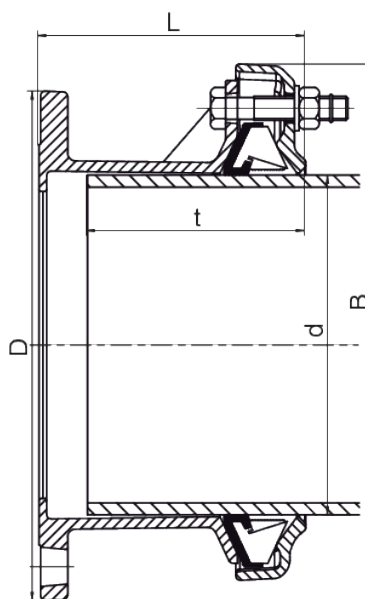

Codice	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.pn	product.detail.attribute.flanschDN	product.detail.attribute.flanschPN	product.o
672000	43,5-63,5	16	40	10/16	150
672001	43,5-63,5	16	50	10/16	165
672002	48,0-71,0	16	50	10/16	165
672003	63,0-83,7	16	65	10/16	185
672005	85,7-107,0	16	80	10/16	200

Adattatore per flangia FRIAGRIP (pezzo UE)

Codice	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.pn	product.detail.attribute.flanschDN	product.detail.attribute.flanschPN	product.c
672007	107,2-133,2	16	100	10/16	220
672009	132,2-160,2	16	125	10/16	252
672011	158,2-192,2	16	150	10/16	285
672013	192,2-226,9	16	200	10/16	340
672015	218,1-256,0	16	200	10/16	340
672017	266,2-310,2	16	250	10/16	400
672019	315,0-356,0	16	300	10/16	470
672021	352,2-396,0	10	350	10/16	520
672023	398,2-442,0	10	400	10/16	580
672025	448,0-492,0	10	400	10/16	580
672027	498,0-552,0	10	500	10/16	715
672029	558,0-608,0	10	500	10/16	715
672031	604,0-648,0	10	600	10/16	840
672033	676,0-726,0	10	600	10/16	840

Codice	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.pn	product.detail.attribute.flanschDN	product.detail.attribute.flanschPN	product.c
670000	43,5-63,5	16	40	10/16	150
670001	43,5-63,5	16	50	10/16	165
670002	48,0-71,0	16	50	10/16	165
670003	63,0-83,7	16	65	10/16	185
670005	85,7-107,0	16	80	10/16	200
670007	107,2-133,2	16	100	10/16	220
670009	132,2-160,2	16	125	10/16	252
670011	158,2-192,2	16	150	10/16	285
670013	192,2-226,9	16	200	10/16	340
670015	218,1-256,0	16	200	10/16	340
670017	266,2-310,2	16	250	10/16	400
670019	315,0-356,0	16	300	10/16	470
670021	352,2-396,0	10	350	10/16	520
670023	398,2-442,0	10	400	10/16	580