


VKDOF - VKDOAF / CE 24 V AC/DC

- Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando elettrico DN 65:100

VKDOF: Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico 24 V AC/DC.

VKDOAF: Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico 24 V AC/DC.

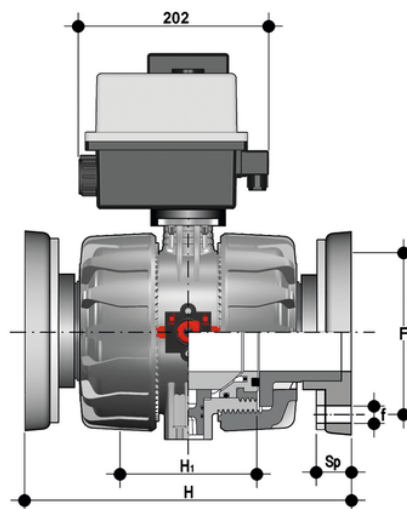

Codice	d	DN	PN	H	H	F	f	U	Sp	g
VKDOFEL075F	75	65	16	290	133	145	17	4	21	11008
VKDOFEL090F	90	80	16	310	149	160	17	8	21,5	14542
VKDOFEL110F	110	100	16	350	167	180	17	8	21,5	20269