

FSFV-PVC-T


Densità del liquido: 1.33 Kg/l - 20°C - Attacchi FILETTATI BSP

Galleggiante: Acciaio INOX AISI 316

I misuratori di portata della serie FS-FC operano secondo il principio dell'area variabile, per cui un galleggiante è tenuto sospeso in un tubo di plastica dalla forma conica, per la spinta creata da un liquido fluente verso l'alto. La posizione verticale del galleggiante all'interno del tubo dipende dalla portata del fluido. Il tubo di misurazione è graduato con valori di portata e la lettura è da eseguire in corrispondenza del bordo superiore del galleggiante. Sono disponibili versioni per liquidi e per aerosoli, in grado di fornire accurate misure con scale in l/h e Nm³/h.

- I tubi di misurazione sono disponibili in Trogamid (PA) adatto a liquidi inerti, in PVC-U adatto per liquidi leggermente corrosivi e in Polisulfone (PSU) adatto per fluidi corrosivi su un esteso intervallo operativo di temperatura.
- Le **connessioni** sono disponibili in PVC-U, PVC-C, PP, SS e ghisa. I corpi dei flussimetri sono dotati di filettature maschio per una **semplice e rapida connessione** al processo. Gli attacchi standard sono in PVC-U, ma è disponibile **un'ampia gamma di materiali** adatti a svariate condizioni di utilizzo, incluse le opzioni in metallo per **ampliare le condizioni operative di pressione** e temperatura di utilizzo.
- I **galleggianti** sono disponibili in acciaio inossidabile AISI 316 e in PP per **accordarsi alla compatibilità chimica** del liquido e per offrire diversi campi di misura.
- L'opzione del **galleggiante magnetico** è disponibile per essere combinato con microinterruttori per **allarme di MIN e di MAX**, installati sulla guida del flussimetro. I microinterruttori, alloggiano un contatto reed bistabile e sono attivati dal passaggio del galleggiante con magneti incorporato.
- Il corpo del misuratore di portata è equipaggiato con una doppia guida che consente l'installazione di due allarmi in posizione ravvicinata.
- Le **scale speciali** sono disponibili per applicazioni specifiche e consentono di **personalizzare le unità di misura** facilitando la conversione e la comprensione dei valori di portata.
- La **doppia scala** è disponibile su richiesta per requisiti applicativi specifici e consente di fornire un'opzione di lettura e di interpretazione aggiuntiva al valore di portata.
- Ampia scelta di scale di misura: scale per acqua da 1,5 a 50.000 l/h, scala HCl da 1,4 a 23.000 l/h, scala NaOH 30% da 0,25 a 43.000 l/h, scala NaOH 50% da 0,025 a 40.000 l/h, Scala per aria da 0,025 a 500 Nm³ /h
- **Disponibilità di ampia scelta di connessioni** in PVC-U, PVC-C, PP-H, AISI 316 SS, acciaio al carbonio
- Otto diversi diametri
- Tubi in tre diversi materiali plastici: PA, PVC e PSU.
- Disponibilità di materiali galleggianti in acciaio inox e PP, con o senza magneti.
- **Alto livello di accuratezza:** classe di precisione FS 2,5; classe di precisione FC 4.
- Funzionamento semplice e manutenzione limitata.
- Sono disponibili su richiesta **scale basate su altre unità ingegneristiche e scale speciali** come LPM, m³/h o % oltre a scale doppie.

FSFV-PVC-T

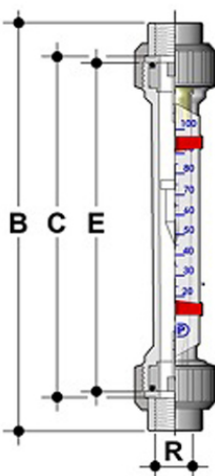

Codice	R	Scala portata NaOH 30% [l/h]	B	E	C
FSFV034T3X0125	3/4"	6 - 125	397	350	356
FSFV034T3X0240	3/4"	10 - 240	397	350	356
FSFV034T3X0425	3/4"	25 - 425	397	350	356
FSFV034T3X0725	3/4"	35 - 725	397	350	356
FSFV100T3X0240	1"	10 - 240	401	350	356
FSFV100T3X0420	1"	20 - 420	401	350	356
FSFV100T3X0700	1"	25 - 700	401	350	356
FSFV100T3X1200	1"	50 - 1200	401	350	356
FSFV112T3X1700	1"1/2	100 - 1700	413	350	356
FSFV112T3X3000	1"1/2	200 - 3000	413	350	356
FSFV112T3X3700	1"1/2	200 - 3700	413	350	356
FSFV114T3X1150	1"1/4	50 - 1150	406	350	356
FSFV114T3X1900	1"1/4	100 - 1900	406	350	356
FSFV114T3X3200	1"1/4	200 - 3200	406	350	356
FSFV200T3X3000	2"	100 - 3000	421	350	356
FSFV200T3X4700	2"	250 - 4700	421	350	356
FSFV200T3X8500	2"	500 - 8500	421	350	356
FSFV212T3X0012	2"1/2	1000 - 12000	444	350	356
FSFV212T3X0043	2"1/2	8800 - 43000	444	350	356
FSFV212T3X0165	2"1/2	1500 - 16500	444	350	356